# Ürün veri sayfası



# Uponor Minitec kendinden yapışkanlı çıkıntılı folyo 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

## 1005261

- Her iki yanında üçgen çıkıntılı bindirmeye sahip, tesviye şapı ile alt konstrüksiyon arasına montaj için perforajlı yapıda polistirolden üretilmiş ve şap ile seramik zeminlere doğru şekilde sabitlenebilmesi için kendinden yapışkanlı arka yüzeye sahip boru sabitleme paneli.

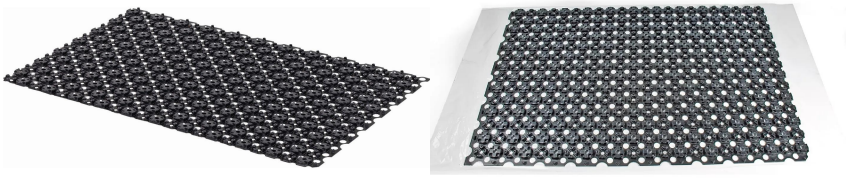

## Hakkında Uponor Minitec kendinden yapışkanlı çıkıntılı folyo

### Şartname

-Minitec yerden ısıtma sistemi, sağlam zeminler veya belirtilmiş yalıtım malzemeleri üzerine sabitleme için tasarlanmıştır.
-Doğru boru döşeme aralıklarını sağlayan entegre boru yerleştirme kanallarına sahip, minimum yapı yüksekliğinde, sağlam bir boru sabitleme sistemi olarak geliştirilmiştir.
-Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm borular ile kullanıma uygundur; düz ve çapraz boru döşemeye imkân tanır.
-EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
-DIN 4102'ye uygun, yapı malzemesi sınıfı B2 olan standart yanıcılık özelliğine sahiptir.
-Boru aralıkları: Vz 5, 10, 15.
-Çıkıntılı yüzey net alanı: 0,77 $m^2$.

### Uygulama

-Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Çok düşük yapı yüksekliğine sahiptir. -Nitelikli dolgu malzemeleri ile kullanım için tasarlanmıştır.

### Sertifikasyon

- DIN CERTCO: 7F170-F

# Uponor Minitec kendinden yapışkanlı çıkıntılı folyo 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

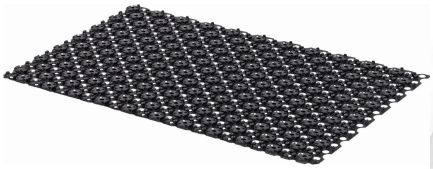

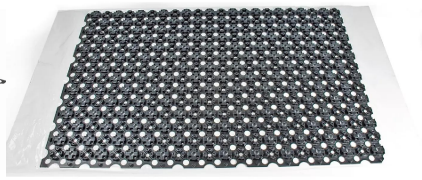

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Item UOM | Square Meter |

## Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Uluslararası Satış**

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr


+GF+