


Uponor Minitec adaptör 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

- Eurokonik bağlantı
- Pirinç

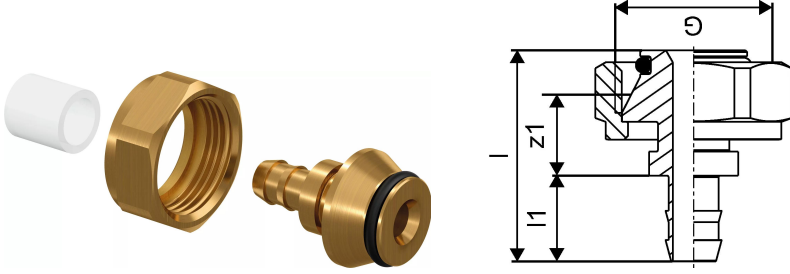

Hakkında Uponor Minitec adaptör

Şartname

- Minitec yerden ısıtma sistemi, sağlam zeminler veya belirtilmiş yalıtım malzemeleri üzerine sabitleme için tasarlanmıştır.
- Doğru boru döşeme aralıklarını sağlayan entegre boru yerleştirme kanallarına sahip, minimum yapı yüksekliğinde, sağlam bir boru sabitleme sistemi olarak geliştirilmiştir.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm borular ile kullanıma uygundur; düz ve çapraz boru döşemeye imkân tanır.
- EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
- DIN 4102'ye uygun, yapı malzemesi sınıfı B2 olan standart yanıcılık özelliğine sahiptir.
- Boru aralıkları: Vz 5, 10, 15.
- Çıkıntılı yüzey net alanı: 0,77 m².


Uygulama

- Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Çok düşük yapı yüksekliğine sahiptir. -Nitelikli dolgu malzemeleri ile kullanım için tasarlanmıştır.

Sertifikasyon

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec adaptör 9,9x1,1-G3/4" Euro 1005266

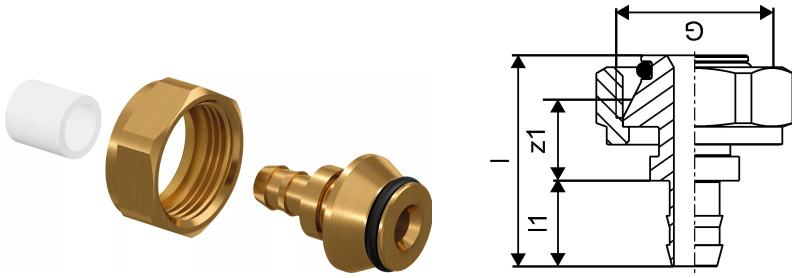

Technical Data

Item UOM	Piece
Silindirik dış G	0,75 inch
Z-measurement z1	13,5 mm

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com