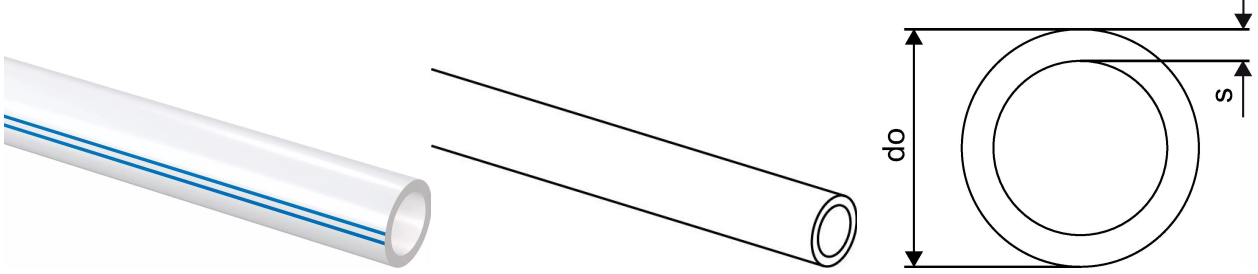


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m**1062889**

- 90 °C'de 6 bar.
- Uygulama sınıfı 4 ve 5.

**Hakkında Uponor Comfort Pipe PLUS****Şartname**



- EN ISO 15875'e uygun, peroksit yöntemiyle çapraz bağlanmış polietilenden (PE-Xa) üretilmiş borular.
- DIN 4726'ya göre oksijen difüzyonuna karşı direnç sağlayan EVOH (etilen vinil alkol) katmanı.
- 5 katmanlı yapı.
- Mekanik hasarlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış dış beyaz PE katmanı.
- Uygulama sınıfı 4/5 – yerden ısıtma ve düşük sıcaklıklı radyatör sistemleri için uygundur.
- DIN EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.

Uygulama

- Yerden ısıtma ve düşük sıcaklıklı radyatör sistemleri için uygundur.
- Isıtma uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Maksimum tasarım sıcaklığı: 90 °C.
- Arıza (maksimum) sıcaklığı: 100 °C.
- Tasarım basıncı: 70 °C'de 6 bar.

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

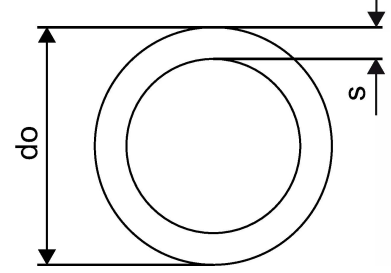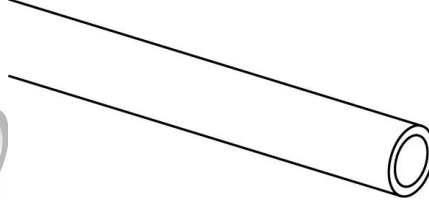

Technical Data

Item UOM

Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kağıthane
Türkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr