



Uponor Fluvia T Pompa Grubu Push-23-B-W

1078304

- Ön montajlı pompa grubu.
- Su sıcaklığı ve debi, kapiler sensörlü termostat ile kontrol edilir.
- Hava alma vidası.
- Maksimum primer sıcaklık: 90 °C.
- Maksimum sekonder sıcaklık: 55 °C.
- Primer tarafı için dengeleme vanası.
- Sekonder bağlantı: G1 (MT).
- Kollektörün soluna veya sağına montaj için uygundur.
- Maksimum ısı yükü: 10 kW.
- Kvs değeri (akış vanası): 1,2 m³/h.

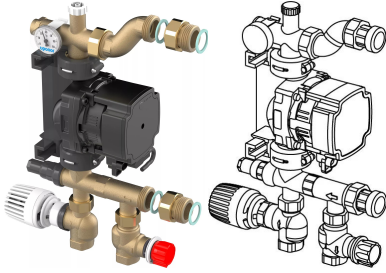

Hakkında Uponor Fluvia T Pompa Grubu Push-23-B-W

Şartname



- Entegre pompa: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd < 1 W.
- Sağdan veya soldan montaj için braket.
- Hava alma vidası.
- Sekonder devre sıcaklık aralığı 20–50 °C.
- Dengeleme vanası.
- Sekonder devre bağlantısı 3/4" eurokonik bağlantıdır.
- Primer vanalar, 15 mm CU boru için kelepçeli bağlantıya sahiptir.

Uygulama

- Küçük zonlarda yerden ısıtma sistemlerinin kontrolü için uygundur.
- Maksimum primer sıcaklık: 90 °C.
- Maksimum sekonder sıcaklık: 55 °C.

Uponor Fluvia T Pompa Grubu Push-23-B-W

1078304

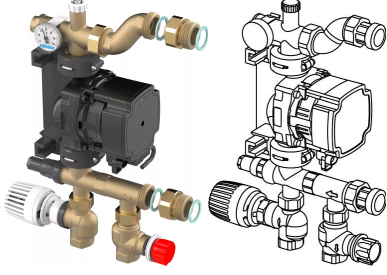

Technical Data

Item UOM

Piece

Silindirik dış G1

1 inch

Silindirik dış G

0,75 inch

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
FinlandT +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com