Ürün veri sayfası



Uponor Minitec genleşme derz profili 0,9m 40x10mm

1085980

- Kendinden yapışkanlı polietilen köpük genleşme bandı profili ve sert PVC gövdeden oluşan, şap bölümlerinin (örneğin kapı geçişlerinde) ayrılması ve şap genleşmesinin karşılanması için kullanılan, DIN 18560-2'ye uygun genleşme derz elemanı.

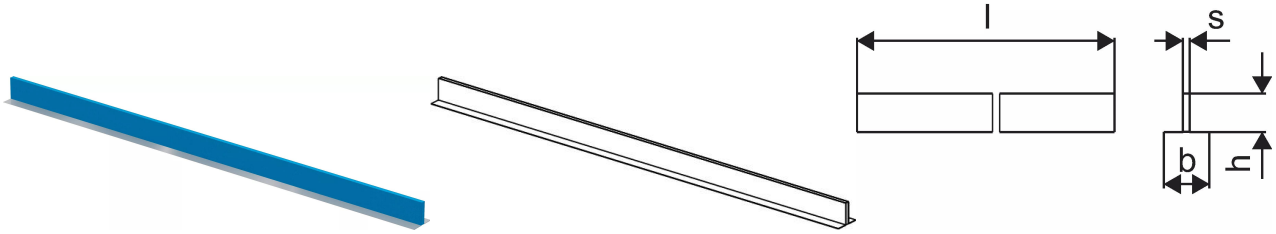

Hakkında Uponor Minitec genleşme derz profili

Şartname

-Minitec yerden ısıtma sistemi, sağlam zeminler veya belirtilmiş yalıtım malzemeleri üzerine sabitleme için tasarlanmıştır.
-Doğru boru döşeme aralıklarını sağlayan entegre boru yerleştirme kanallarına sahip, minimum yapı yüksekliğinde, sağlam bir boru sabitleme sistemi olarak geliştirilmiştir.
-Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm borular ile kullanıma uygundur; düz ve çapraz boru döşemeye imkân tanır.
-EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
-DIN 4102'ye uygun, yapı malzemesi sınıfı B2 olan standart yanıcılık özelliğine sahiptir.
-Boru aralıkları: Vz 5, 10, 15.
-Çıkıntılı yüzey net alanı: 0,77 m^2.

Uygulama

-Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Çok düşük yapı yüksekliğine sahiptir. -Nitelikli dolgu malzemeleri ile kullanım için tasarlanmıştır.

Sertifikasyon

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec genleşme derz profili 0,9m 40x10mm

1085980

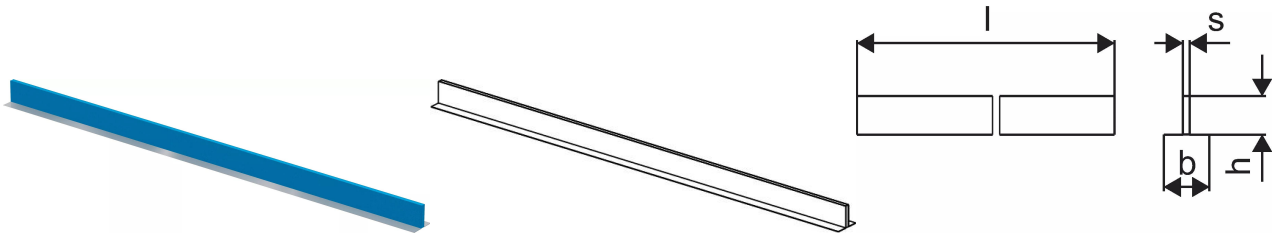

Technical Data

Item UOM	Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+