


Uponor Vario S termometre

1086537

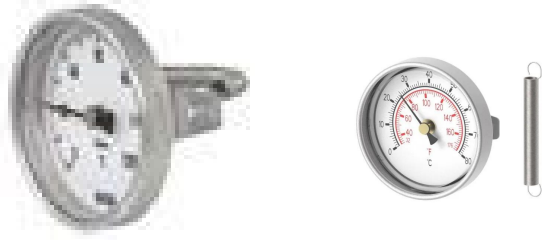

Hakkında Uponor Vario S termometre

Şartname


- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Entegre vanalara sahiptir.
- Düz conta ile sağdan veya soldan bağlantı imkânı sunar.
- Gidiş ve dönüş hatlarında entegre hava purjörü ile doldurma ve boşaltma noktaları bulunmaktadır.
- Devre bağlantısı G 3/4" eurokonik bağlantıdır.
- Devre aralığı 50 mm'dir.
- Kolektör gövde aralığı 215 mm'dir.

Uygulama

- Yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur.
- 1141676 (230 V) ve 1141677 (24 V) aktüatörler ile kullanılabilir.
- Maksimum basınç: 60 °C'de 6 bar.

Uponor Vario S termometre

1086537

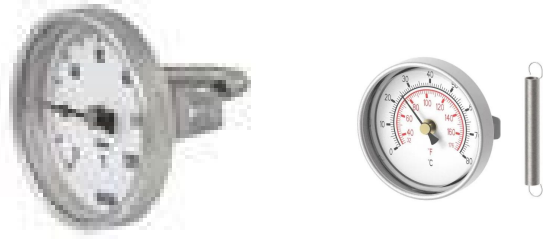

Technical Data

Item UOM

Set

İç çap di

5 mm

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com