


Uponor Smatrix Wave termostat T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Algılanan oda sıcaklığını ve bağıl nemi ölçer ve görüntüler.
- Renk: beyaz parlak.
- Fonksiyonlar:
 - Isıtma veya soğutma talebi göstergesi.
 - Bağıl nem (RH) limit göstergesi.
 - Oda bazlı gece sıcaklık düşürme ayarı.
 - Başlangıç kurulum sihirbazı ile zaman ayarı.
 - 6 adet önceden programlanmış zaman çizelgesi.
 - 1 adet serbestçe programlanabilir zaman çizelgesi.
 - Manuel ısıtma/soğutma geçiş fonksiyonu (yalnızca Uponor Smatrix Move ile kullanılabilir).
 - Oda bazında soğutmaya izin verme fonksiyonu.
 - Celsius veya Fahrenheit görüntüleme.
 - Çalışma modları: oda sıcaklığı (RT), dahili zemin maks/min ile (RFT), uzaktan sensör (RS), dış hava sensörü (RO).
 - Arka aydınlatma (son tuş basımından 10 saniye sonra kısılır).
 - Yazılım sürümünü gösterme (başlangıçta).
 - Düşük pil uyarısı.
 - Uponor Smatrix Move besleme kontrol ünitesi X-157 Wired (1071693) ile uyumludur.
 - Opsiyonel: zemin veya dış hava sensörü bağlanabilir.
- İçerik:
 - Uponor Smatrix Wave programlanabilir + RH termostat T-168.
 - 2 adet AAA pil.
 - Montaj malzemesi.

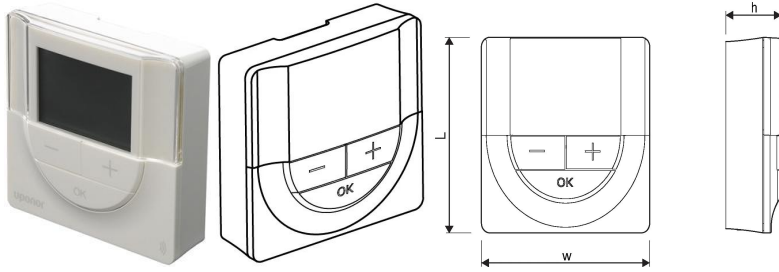

Hakkında Uponor Smatrix Wave termostat T-168 P+RH

Şartname

- Tek bir sistemde en fazla 4 kontrol ünitesi.
- Çalışma voltajı: 230 V.
- Otomatik dengeleme, enerji kullanımını ve konforu optimize eder.
- Elektrikli kontrol.
- Kontrol ünitesi başına en fazla 6 oda termostadı ve 8 adet (24 V) aktüatör desteği.
- Pompa ve kazan röleleri.
- Vana ve pompa egzersiz fonksiyonu.
- Bağıl nem kontrolü.
- Yerden ısıtma/soğutma ve tavan soğutma kontrolünü bir arada sunar.
- Aktüatör başına maksimum güç girişi: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A pik).

Smatrix Wave Pulse:

- Uponor Smatrix Pulse Uygulaması üzerinden yerel erişim (Wi-Fi) veya uzaktan erişim (internet bağlantısı gereklidir) (R-208 ile).
- Yerel Wi-Fi bulunmadığında doğrudan erişim için geçici Wi-Fi erişim noktası (R-208 ile).
- Akıllı ev ekosistemi entegrasyonu (Amazon Alexa, Google Home) (R-208 ile).
- Çoklu konut kontrolü (R-208 ile).
- Uzaktan destek için üçüncü taraf erişimi (kullanıcı onayı gereklidir) (R-208 ile).
- Uponor Smatrix Pulse uygulaması üzerinden geçmiş ve trend analizi (R-208 ile).
- Zamanlayıcı programlama (R-208 ile).
- Konfor ayarları (R-208 ile).
- Besleme hattı tanılama fonksiyonları (R-208 ile).

Uygulama


- Radyant ısıtma ve soğutma uygulamaları için kablosuz oda sıcaklık kontrolü.
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +35 °C.

Sertifikasyon

CE/ EAC

Uponor Smatrix Wave termostat T-168 P+RH RAL9016

1086984

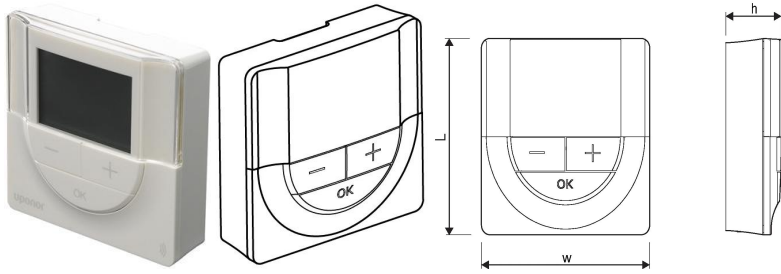

Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com