

## Uponor Smatrix Base termostat style T-149 Bus black D+ RH

1087814


- Algılanan oda sıcaklığını ve bağıl nemi ölçer ve görüntüler.
- Koruma sınıfı: IP30.
- Renk: siyah.

### - Fonksiyonlar:

- Isıtma veya soğutma ihtiyacı göstergesi.
- Bağıl nem (RH) ölçüm değeri.
- Konfor / ECO gösterimi.
- ECO geri çekme ayarı.
- Manuel ısıtma/soğutma geçiş fonksiyonu.
- Oda bazında soğutmaya izin verme fonksiyonu.
- Celsius veya Fahrenheit görüntüleme.
- Çalışma modları: oda sıcaklığı (RT), dahili zemin maks/min ile (RFT), uzaktan sensör (RS), dış hava sensörü (RO).
- Sıcaklık kalibrasyonu.
- Opsiyonel: zemin sensörü bağlanabilir.

### - İçerik:

- Uponor Smatrix Base termostat D+RH T-149 Bus.
- Montaj malzemesi.

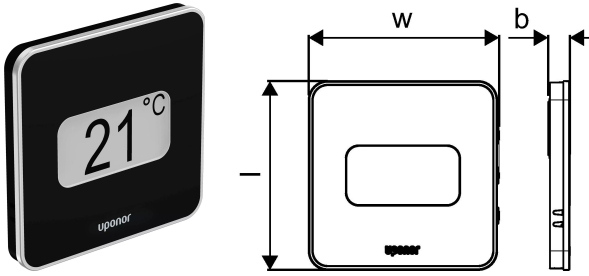

## Hakkında Uponor Smatrix Base termostat style T-149 Bus black D+ RH

### Şartname

- Tek bir sistemde en fazla 4 kontrol ünitesi.
- Çalışma voltajı: 230 V.
- Otomatik dengeleme, enerji kullanımını ve konforu optimize eder.
- Elektrikli kontrol.
- Kontrol ünitesi başına en fazla 6 oda termostadı ve 8 adet (24 V) aktüatör desteği.
- Pompa ve kazan röleleri.
- Vana ve pompa egzersiz fonksiyonu.
- Bağıl nem kontrolü.
- Farklı kablolama seçenekleri (daisy chain / yıldız).
- 4 telli BUS tesisatı.
- İletişim protokolü: RS485 seri veri yolu.
- Aktüatör başına maksimum güç girişi: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A pik).

### Smatrix Base Pulse:

- Uponor Smatrix Pulse Uygulaması üzerinden yerel erişim (Wi-Fi) veya uzaktan erişim (internet bağlantısı gereklidir) (R-208 ile).
- Yerel Wi-Fi bulunmadığında doğrudan erişim için geçici Wi-Fi erişim noktası (R-208 ile).
- Akıllı ev ekosistemi entegrasyonu (Amazon Alexa, Google Home) (R-208 ile).
- Çoklu konut kontrolü (R-208 ile).
- Uzaktan destek için üçüncü taraf erişimi (kullanıcı onayı gereklidir) (R-208 ile).
- Uponor Smatrix Pulse uygulaması üzerinden geçmiş ve trend analizi (R-208 ile).
- Zamanlayıcı programlama (R-208 ile).
- Konfor ayarları (R-208 ile).
- Besleme hattı tanılama fonksiyonları (R-208 ile).

### Uygulama


- Radyant ısıtma ve soğutma uygulamaları için kablolu oda sıcaklık kontrolü.
- Ayar noktası aralığı: +5 °C ... +35 °C.

### Sertifikasyon

CE/ EAC

## Uponor Smatrix Base termostat style T-149 Bus black D+ RH

1087814

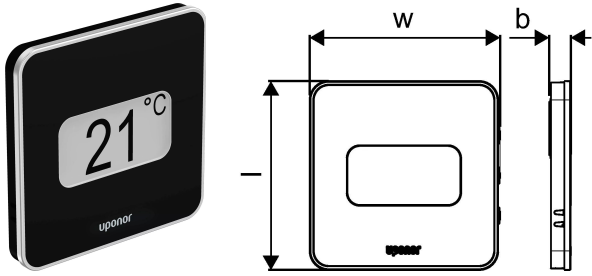

### Technical Data

Item UOM

Piece

### Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)