


Uponor Smatrix Pulse com R-208

1093030

- Uponor Smatrix Pulse sistemi, Uponor Smatrix Pulse uygulaması ve Uponor bulutu arasında bağlantı sağlar.
 - Aşağıdaki versiyonlarla uyumludur:
 - Uponor Smatrix Base kontrol ünitesi Pulse X-245 Bus 6X
 - Uponor Smatrix Wave kontrol ünitesi Pulse X-265 6X
 - Teknik özellikler:
 - Güç beslemesi: Uponor Wave veya Base Pulse kontrol ünitesine RJ45 kablo ile
 - Ethernet arayüzü: 10/100 Mbps (RJ45)
 - Ethernet protokolleri: Ethernet II
 - Koruma sınıfı: Class II IP20
 - Renk: beyaz
- İçerik:
- Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - DIN ray montaj adaptörü
 - RJ45 bağlantı kablosu (2 m)
 - İlk adım talimatları ve güvenlik talimatları
 - Montaj malzemesi

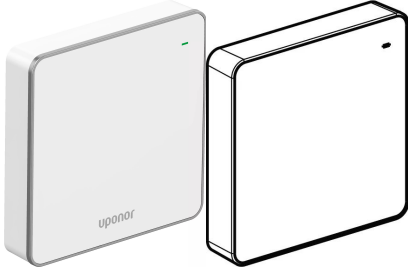

Hakkında Uponor Smatrix Pulse com R-208

Şartname

- Pulse iletişim modülü R-208, Base kontrol ünitesi Pulse X-245 ve Wave kontrol ünitesi Pulse X-265 ile uyumludur
- Pulse iletişim modülü R-208 ile Smatrix Pulse sisteminin fonksiyonları şunları içerir: tek sistemde 4 adede kadar kontrol ünitesi, bağıl nem kontrolü, tavan soğutma kontrolü, kurulum sihirbazı ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip mobil cihaz uygulaması, devreye alma ve servis için yerinde erişim, internete bağlı sistemler için uygulama üzerinden uzaktan erişim *, ısı pompaları bulunan kurulumlarda enerji tasarrufu için Smatrix AI *
- , uygulama ile zamanlayıcı programlama *, konfor ayarları, otomatik yazılım güncellemeleri * (* bu fonksiyon internet bağlantılı sistem gerektirir)


- Röle modülü H/C (230 VAC / 24 VDC varyantları), Smatrix Pulse ve Smatrix Base Pro ile uyumludur.

Uygulama

- Radyant ısıtma ve soğutma için oda sıcaklığı kontrolü
- Smatrix Pulse sistemleri için mobil cihaz uygulaması ve bulut bağlantısı. Çoklu kontrol ünitesi kurulumlarını, konfor ayarlarını, Smatrix AI'ı ve daha birçok özelliği etkinleştirir
- Isıtma/soğutma kaynağı değişim kontrolü için cihaz arayüzü

Uponor Smatrix Pulse com R-208

1093030

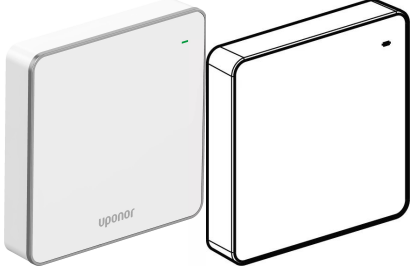

Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com