Ürün veri sayfası



Uponor MLCP RED boru 16x2,0 240m

1096012

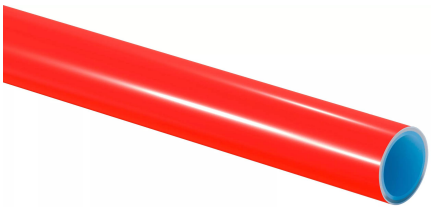

Hakkında Uponor MLCP RED boru

Şartname

-Oksijen difüzyonuna karşı dayanımlı, çok katmanlı kompozit boru (PE-RT – yapıştırıcı – boyuna kaynaklı alüminyum – yapıştırıcı – PE-RT).
-DIN 4102'ye göre yapı malzemesi sınıfı B2'dir.

Uygulama

-Maksimum sürekli çalışma basıncı: 4 bar.
-Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı: 60 °C.

Uponor MLCP RED boru 16x2,0 240m

1096012

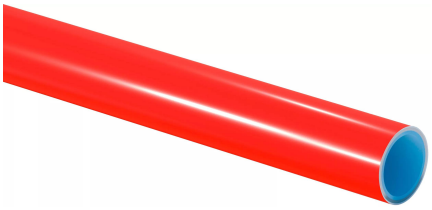

Technical Data

Item UOM	Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+