Ürün veri sayfası



Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851

- Galvanizli çelik ısı dağıtıcılarından oluşan, içine Uponor 9,9 mm PE-Xa boru entegre edilmiş prefabrik yayıcılar.
- Hızlı montaj: 80 m^2 tam montaj, basınç testi dâhil, 1 günde 4 kişi ile tamamlanabilir.
- PE-Xa boru, DIN 4726'ya göre %100 difüzyon direncine sahiptir.
- EN 14240'a göre (ΔT = 8 K) soğutma kapasitesi 46 W/m^2'ye kadar.
- EN 14037'ye göre (ΔT = 15 K) ısıtma kapasitesi 64 W/m^2'ye kadar.
- 400 mm CD profil aks aralıkları için uygundur.

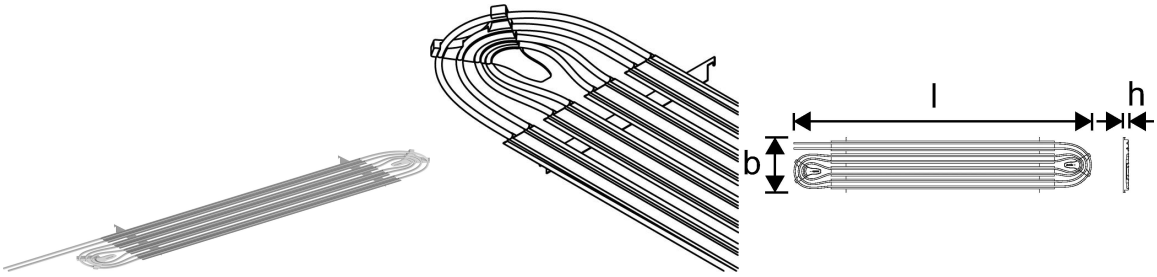

Hakkında Uponor Thermatop S

Şartname

- Su bazlı radyant tavan ısıtma ve soğutma sistemi
- Kuru inşaat için prefabrik tavan yayıcıları
- CD tavan profillerine aletsiz montaj
- Düşük sıcaklıklı ısıtma ve verimli soğutma için tasarlanmıştır

Uygulama

- Ticari ve kamu binalarında radyant tavan ısıtma ve soğutma
- Ofisler, okullar, hastaneler ve büyük açık alanlarda kullanım
- Asma alçıpan tavan sistemlerine entegrasyon
- Tek su bazlı çözümle ısıtma ve soğutma

Uponor Thermatop S 2000x370mm

1120851

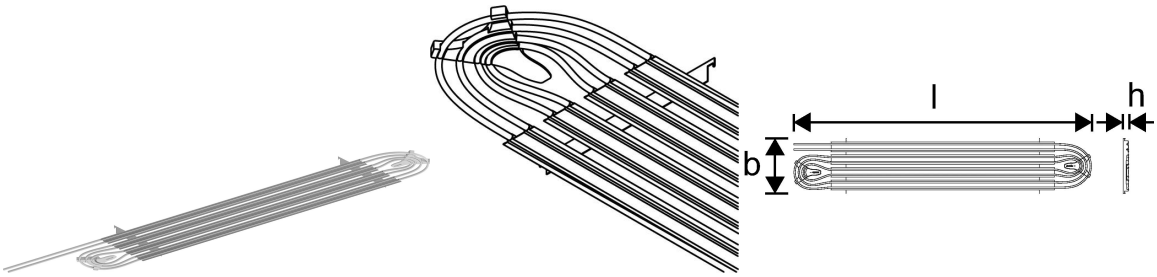

Technical Data

Item UOM	Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+