


Uponor Thermatop S 3500x370mm

1120854

- Galvanizli çelik ısı dağıtıcılarından oluşan, içine Uponor 9,9 mm PE-Xa boru entegre edilmiş prefabrik yayıcılar.
- Hızlı montaj: 80 m² tam montaj, basınç testi dâhil, 1 günde 4 kişi ile tamamlanabilir.
- PE-Xa boru, DIN 4726'ya göre %100 difüzyon direncine sahiptir.
- EN 14240'a göre ($\Delta T = 8 K$) soğutma kapasitesi 46 W/m²'ye kadar.
- EN 14037'ye göre ($\Delta T = 15 K$) ısıtma kapasitesi 64 W/m²'ye kadar.
- 400 mm CD profil aks aralıkları için uygundur.

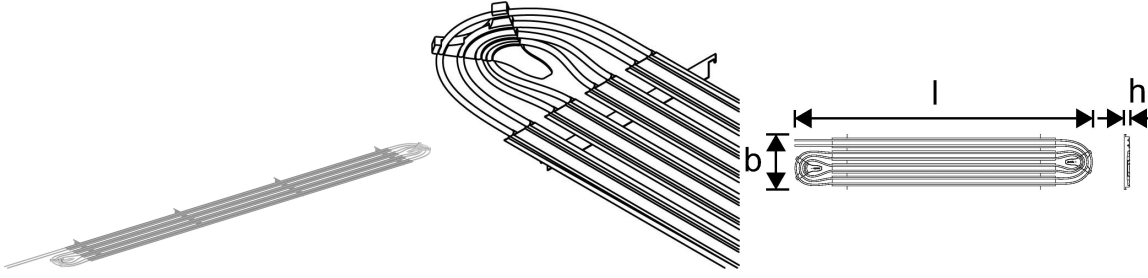

Hakkında Uponor Thermatop S

Şartname


- Su bazlı radyant tavan ısıtma ve soğutma sistemi
- Kuru inşaat için prefabrik tavan yayıcıları
- CD tavan profillerine aletsiz montaj
- Düşük sıcaklıklı ısıtma ve verimli soğutma için tasarlanmıştır

Uygulama

- Ticari ve kamu binalarında radyant tavan ısıtma ve soğutma
- Ofisler, okullar, hastaneler ve büyük açık alanlarda kullanım
- Asma alçıpan tavan sistemlerine entegrasyon
- Tek su bazlı çözümlerle ısıtma ve soğutma

Uponor Thermatop S 3500x370mm

1120854

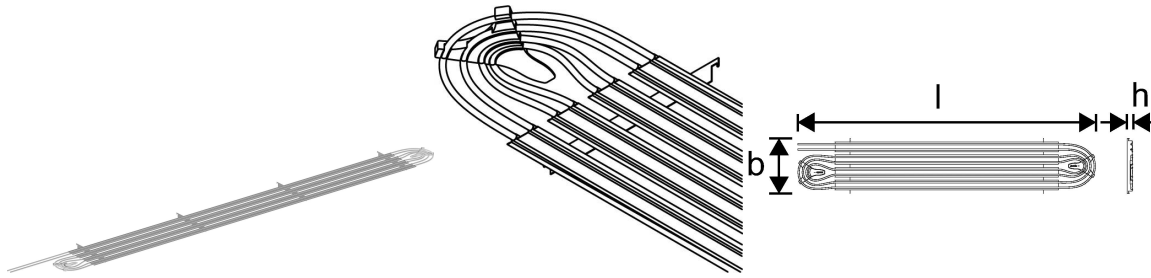

Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com