


## Uponor Vario C Dolap IW 1035x649x110

1121512

- Duvar içi montaj için çerçeve ve kapak dâhil komple dolap.
- Derinlik: 110 mm, 160 mm'ye kadar uzatılabilir.
- Yükseklik ayarı: 649 – 749 mm.
- Malzeme: galvanizli çelik.
- Beyaz toz boyalı çerçeve ve kapak (RAL 9016).
- Kilitlenebilir kapak.

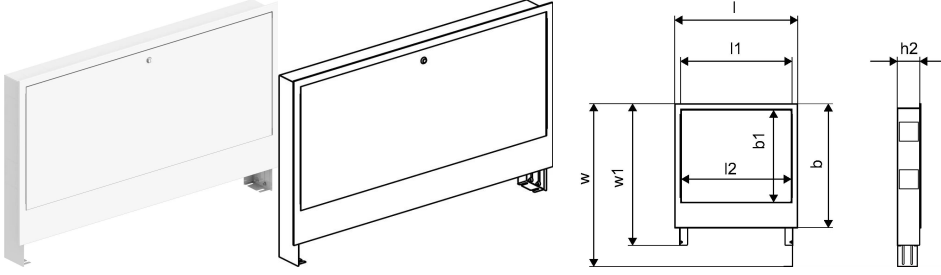

### Hakkında Uponor Vario C Dolap IW

#### Şartname


- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Entegre vanalara sahiptir.
- Gidiş hattında düz conta ile sağdan veya soldan bağlantı imkânı sunar.
- Dengeleme ve kapatma için debimetre ile donatılmıştır.
- Gidiş ve dönüş hatlarında entegre hava purjörü ile doldurma ve boşaltma noktaları bulunmaktadır.
- Devre bağlantısı G 3/4" eurokonik bağlantıdır.
- Devre aralığı 50 mm'dir.
- Braket aralığı 210 mm'dir.

#### Uygulama

- Yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur.
- FT 30x1,5 aktüatörler ile birlikte kullanılabilir.
- Maksimum basınç: 60 °C'de 6 bar.

## Uponor Vario C Dolap IW 1035x649x110

1121512

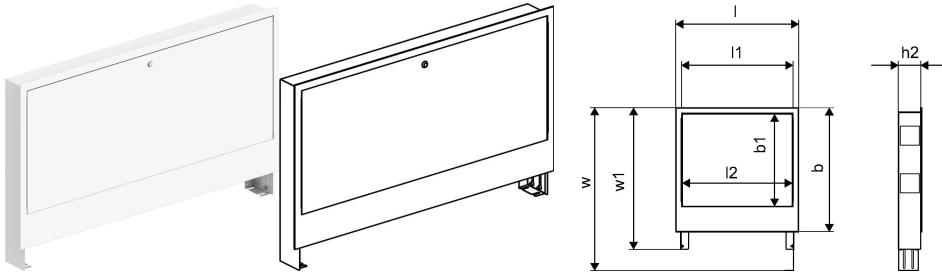

### Technical Data

Item UOM

Piece

### Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)