


Uponor Base ısıtma pompa kontrol ünitesi X-60 6x 230V

1138349

- 230 V standart kablolama için otomatik balanslama fonksiyonuna sahip kontrol ünitesi
 - 6 adede kadar termostat (230 V) desteği
 - 12 adede kadar aktüatör (230 V) desteği; her termostat için aynı anda çalışan 2 aktüatör (6 x 2 aktüatör)
 - Sessiz aktüatör anahtarlama
 - Isıtma modunda otomatik balanslama ile enerji kullanımı ve konfor optimizasyonu
 - Otomatik balanslama fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarı
 - Pompa rölesi
 - Otomatik balanslama ile zaman sınırlı by-pass
 - Gündüz/gece modu girişi
 - Termostat bağlantısı için 4 kablo
 - 3 kablolu termostatlarla çalışabilir (2 kablo 230 V besleme, 1 kablo 230 V talep sinyali) ve tam fonksiyon için 4 kablolu termostat desteği (gündüz/gece sinyali)
 - Termostat/aktüatör bağlantı klemensleri: 0,13 ... 1,5 mm²
 - Aşırı yük koruması
 - Koruma sınıfı: IP20
- İçerik:
- Uponor Base kontrol ünitesi X-60
 - Güç kablosu dahil değildir
 - Montaj malzemesi, DIN rayı dâhildir

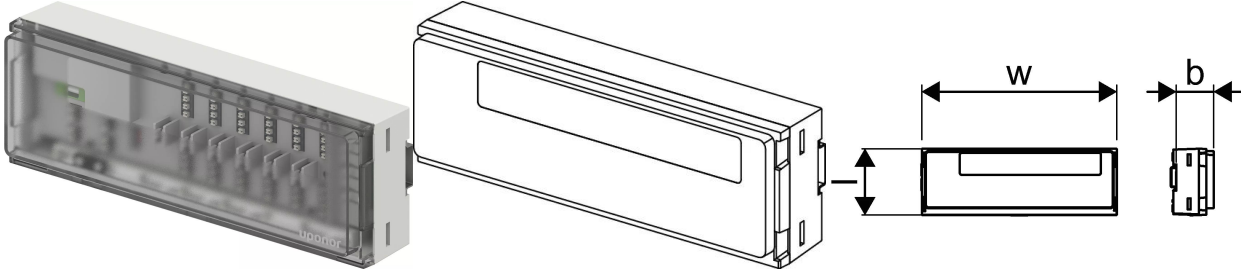

Hakkında Uponor Base ısıtma pompa kontrol ünitesi X-60

Şartname

- 230 V standart kablolama.
- Yaygın kullanılan kablolama yöntemi ve kontrol mantığı.
- Standart açma/kapama zaman kontrolüne kolay entegrasyon.
- Opsiyonel: pompa kontrol mantığı.

Uygulama


Radyant ısıtma uygulamaları için kablolu oda sıcaklık kontrolü.

Sertifikasyon

CE, UKCA

Uponor Base ısıtma pompa kontrol ünitesi X-60 6x 230V

1138349

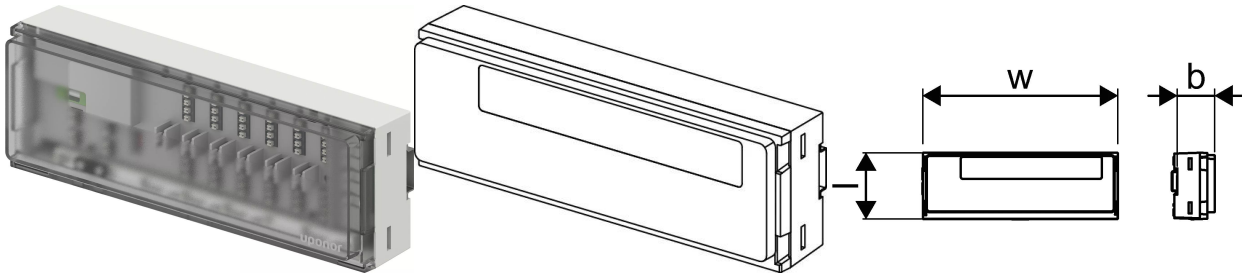

Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com