

Uponor Base ısıtma/soğutma pompa kontrol ünitesi X-80 10x 230V


1138350

- 230 V standart kablolama için otomatik balanslama fonksiyonuna sahip kontrol ünitesi
- 10 adede kadar termostat (230 V) desteği
- 12 adede kadar aktüatör (230 V) desteği; aktüatörler tamamen esnek şekilde atanabilir
- Sessiz aktüatör anahtarlama
- Isıtma ve soğutma uygulamalarını destekler
- Isıtma modunda otomatik balanslama ile enerji kullanımı ve konfor optimizasyonu
- Otomatik balanslama fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarı
- Pompa ve kazan röleleri
- Otomatik balanslama ile zaman sınırlı by-pass
- Girişler: ısıtma/soğutma anahtarı, yoğuşma sensörü, gündüz/gece modu
- Termostat bağlantısı için 4 kablo
- 3 kablolu termostatlarla çalışabilir (2 kablo 230 V besleme, 1 kablo 230 V talep sinyali) ve tam fonksiyon için 4 kablolu termostat desteği (gündüz/gece sinyali)
- Termostat/aktüatör bağlantı klemensleri: 0,13 ... 1,5 mm²
- Aşırı yük koruması
- Koruma sınıfı: IP20

- Not: Soğutma uygulamaları için yoğuşma seti S-80 önerilir.

- İçerik:

- Uponor Base kontrol ünitesi X-80
- Güç kablosu dahil değildir
- Montaj malzemesi, DIN rayı dâhildir

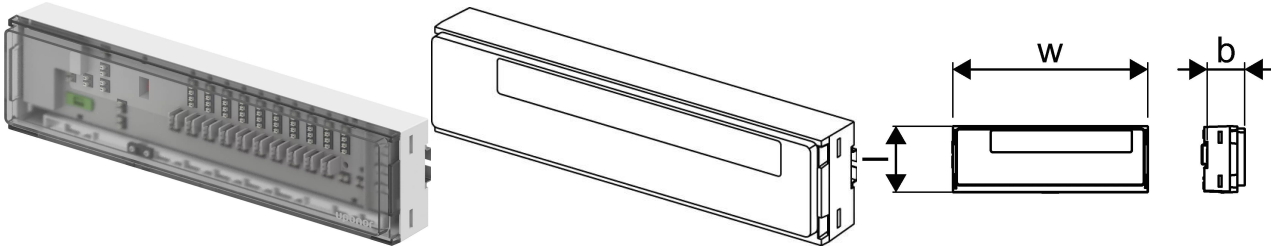

Hakkında Uponor Base ısıtma/soğutma pompa kontrol ünitesi X-80

Şartname

- 230 V standart kablolama.
- Yaygın kullanılan kablolama yöntemi ve kontrol mantığı.
- Standart açma/kapama zaman kontrolüne kolay entegrasyon.
- Opsiyonel: pompa kontrol mantığı.

Uygulama


Radyant ısıtma uygulamaları için kablolu oda sıcaklık kontrolü.

Sertifikasyon

CE, UKCA

Uponor Base ısıtma/soğutma pompa kontrol ünitesi X-80 10x 230V

1138350

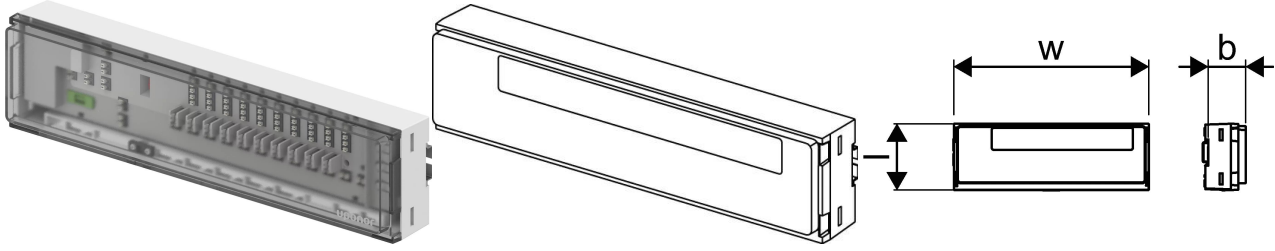

Technical Data

Item UOM

Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com