Ürün veri sayfası



Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- Tam yüzey alüminyum ısı transfer tabakası ile montaj.
- 150 mm eksen aralığında entegre boru kanalları.
- EPS basınç dayanımı: 400 kPa.



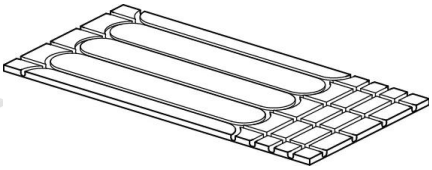

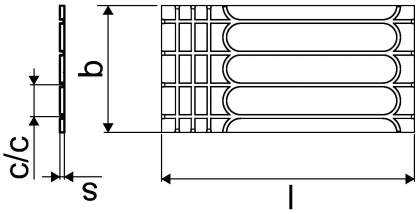

Hakkında Uponor Siccus 16 panel EPS DEO

Şartname

-Siccus 16 yerden ısıtma panel sistemi, EN 13163'e uygun, alüminyum folyo kaplı ve HBCD içermeyen EPS levhalardan oluşur.
-EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
-DIN 4108-10'a göre uygulama tipi DEO'dur.
-EN 1991-1-1'e göre kullanım yükü 2,0 kN/m²'dir.
-150 mm boru eksen aralığına (c-c) sahip tesisatlar için uygundur.
-16 mm çapındaki borular ile kullanım için tasarlanmıştır.

Uygulama

-Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur.
-Kuru yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Sertifikasyon

DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

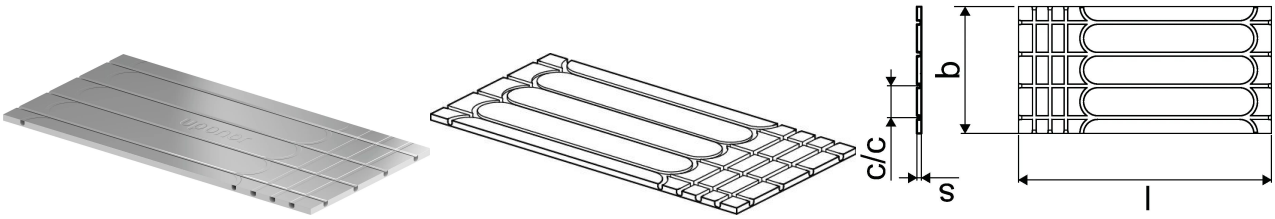

Technical Data

Item UOM	Square Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+