


Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

- Tam yüzey alüminyum ısı transfer tabakası ile montaj.
- 150 mm eksen aralığında entegre boru kanalları.
- EPS basınç dayanımı: 400 kPa.

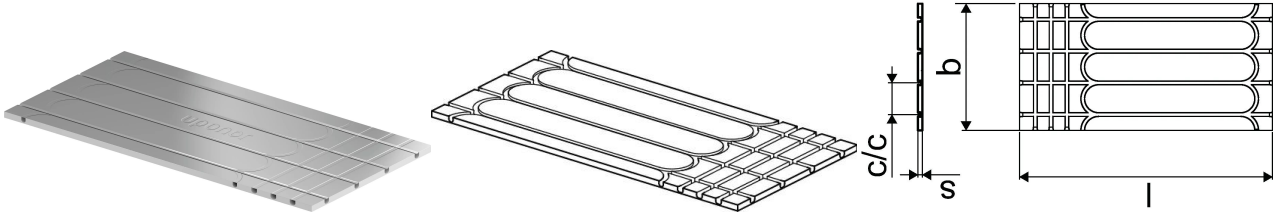

Hakkında Uponor Siccus 16 panel EPS DEO

Şartname

- Siccus 16 yerden ısıtma panel sistemi, EN 13163'e uygun, alüminyum folyo kaplı ve HBCD içermeyen EPS levhalardan oluşur.
- EN 13501-1'e göre yangın sınıflandırması E sınıfıdır.
- DIN 4108-10'a göre uygulama tipi DEO'dur.
- EN 1991-1-1'e göre kullanım yükü 2,0 kN/m²dir.
- 150 mm boru eksen aralığına (c-c) sahip tesisatlar için uygundur.
- 16 mm çapındaki borular ile kullanım için tasarlanmıştır.

Uygulama


- Radyant yerden ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur.
- Kuru yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Sertifikasyon

DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

1143475

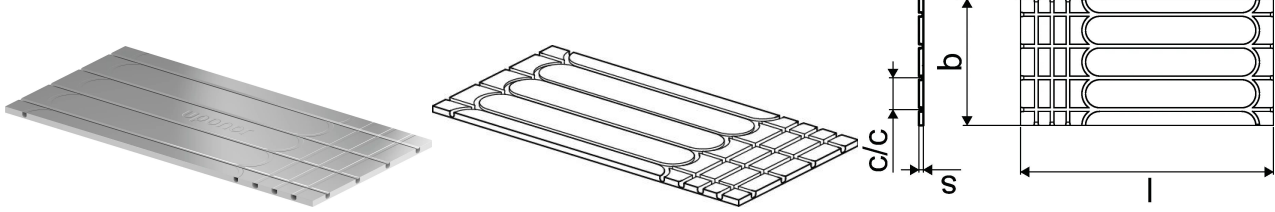

Technical Data

Item UOM

Square Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com