


Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G3/8"SN

1070611

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

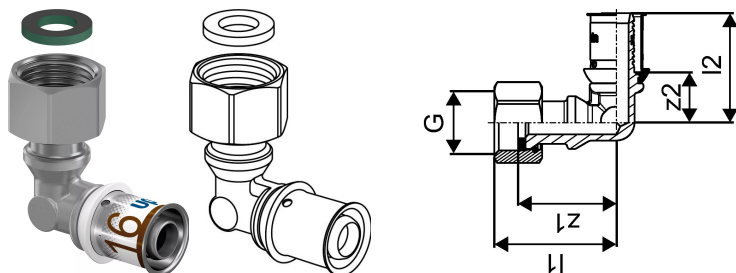

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G3/8"SN

1070611

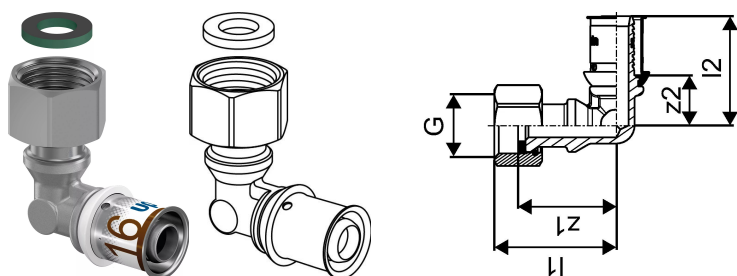

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,375
Länge (l1)	41,2
Länge (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219315
Item no GF	35001070611
Item no GTIN	06414905219315
Item no LVI	1720785
Item no NOBB	55172683
Item no NRF	5114532
Item no RSK	1896568
Item no VVS	045472180

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	48.1
Gewicht der Artikeleinheit	0,075
Breite der Artikeleinheit	23.3
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905294992
Verpackung GTIN PL2	06414905295005
Verpackung GTIN PL4	06414905295012
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	678

Verpackungslänge PL1	53
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000071232
Verpackungsband PL2	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,076
Verpackungsgewicht PL2	1,539
Verpackungsgewicht PL4	331,2
Verpackungsbreite PL1	28
Verpackungsbreite PL2	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com