


## Uponor S-Press PLUS Wandscheibe XL 20-Rp1/2"FT

**1070647**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage. Passend zum Uponor Montagezubehör

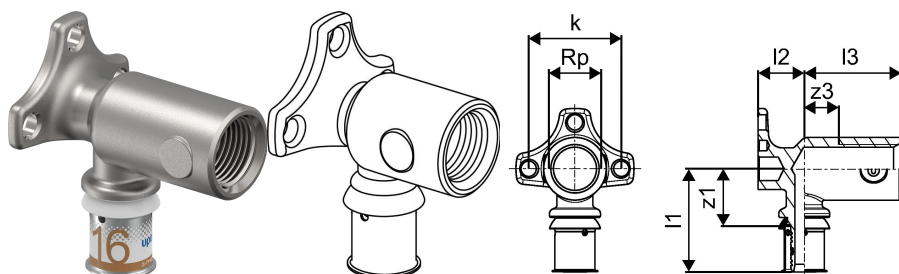

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Wandscheibe XL

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Wandscheibe XL 20-Rp1/2"FT

1070647

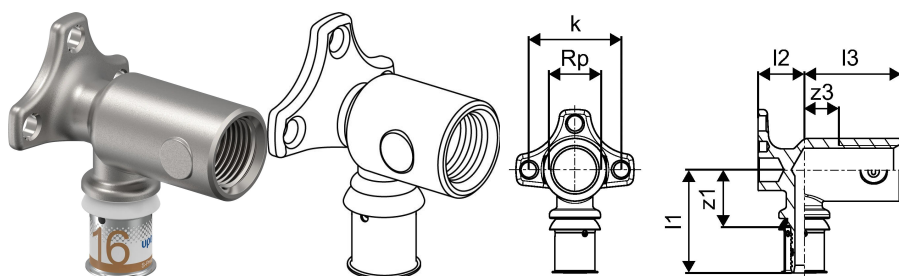

### Measurements

Innengewinde Rp	0,5
Länge (l1)	46
Länge (l2)	21
Länge (l3)	42
Z-Messung k	40
z1	24,7
Z3	15

### Product code

Item no EAN	6414905219636
Item no GF	35001070647
Item no GTIN	06414905219636
Item no NOBB	55172861
Item no NRF	5114556
Item no VVS	045475220

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	62
Länge der Artikeleinheit	72
Gewicht der Artikeleinheit	0,204
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905280179
Verpackung GTIN PL3	06414905424894
Verpackung GTIN PL4	06414905280193
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708

Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	2,079
Verpackungsgewicht PL3	8,576
Verpackungsgewicht PL4	437,28
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)