


## GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN20

**1157291**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

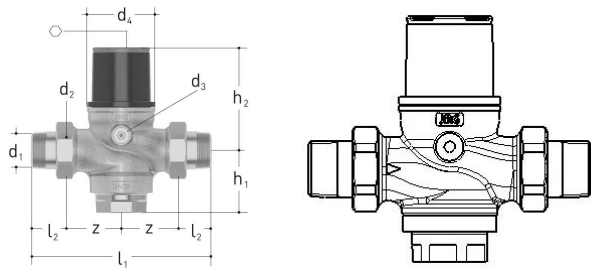

### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN20

1157291

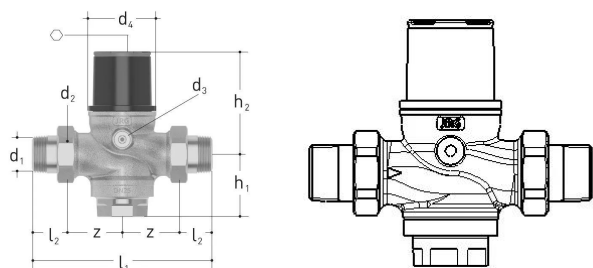

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263117304  |
| Item no GF   | 350740251      |
| Item no GTIN | 07613263117304 |

### Dimension

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit    | 116 |
| Länge der Artikeleinheit   | 142 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1   |
| Breite der Artikeleinheit  | 62  |
| Item_UOM                   | St. |

### Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| Länge (l1)   | 142 |
| Länge (l2)   | 29  |
| Z-Messung h1 | 42  |
| Z-Messung h2 | 81  |
| Z            | 43  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 07613263117304 |
| Verpackungshöhe PL1    | 75             |
| Verpackungslänge PL1   | 175            |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box       |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00118125     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,02           |
| Verpackungsbreite PL1  | 90             |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)