


Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m

1063946

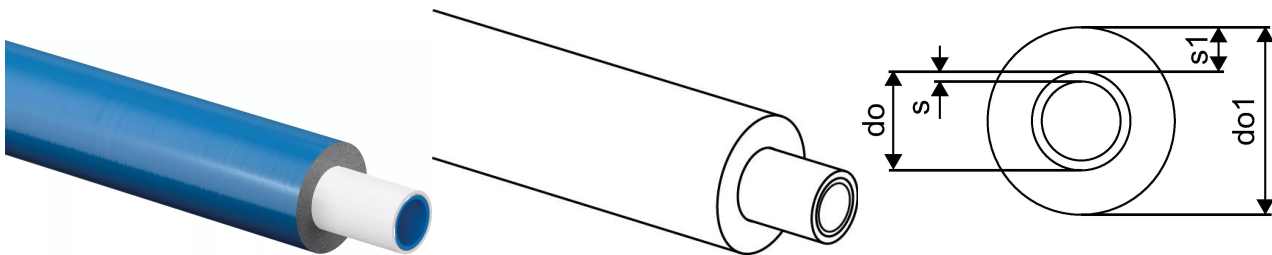

Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S4 WLS 040

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m

1063946

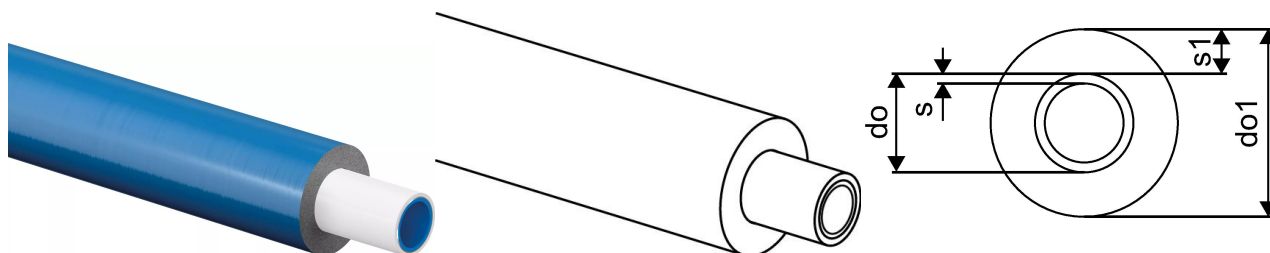

Product code

Item no EAN	4021598128330
Item no GF	35001063946
Item no GTIN	04021598128330

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,284
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	25
Diametro esterno_do1	33
Spessore parete_s	2,5
Spessore parete_s1	4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905415212
GTIN imballaggio PL4	06414905415236
Altezza imballo PL1	205
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,266418
Volume di imballaggio PL4	2,5992

Peso imballo PL1	14,342
Peso imballo PL4	124,1
Larghezza imballo PL1	1140
Larghezza imballo PL4	1140

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com