

## Uponor Klett MLCP red tubo 16x2,0 480m

### 1096015

- tubazione composita multistrato (PE-RT - adesivo - alluminio - adesivo - PE-RT) con nastro ad aggancio rapido
- anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT)
- gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT -polyethylen of raised temperature resistance)
- conforme alla normativa DIN 16836 classe 4
- barriera antiossigeno secondo la norma DIN 4726
- resistenza al fuoco Classe B2 (normalmente infiammabile) ai sensi della Norma DIN 4102
- certificato SKZ e certificato DVGW
- uso esclusivo per impianti radianti e radiatori a bassa temperatura
- massima pressione d'esercizio: 4 bar
- temperatura di esercizio Td 60 °C
- colore: bianco con una riga direzionale rossa



## Informazioni Uponor Klett MLCP red tubo

### Specifiche

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

### Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Klett MLCP red tubo 16x2,0 480m

1096015

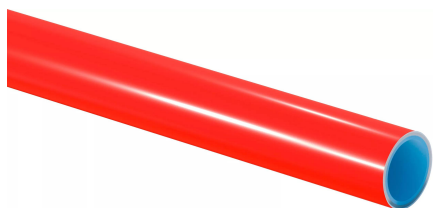

### Product code

Item no EAN	6414905480616
Item no GF	35001096015
Item no GTIN	06414905480616

### Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,1100
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2,0

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480944
GTIN imballaggio PL4	06414905480951
Altezza imballo PL1	310
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140
Quantità imballo PL1	480
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,402876
Volume di imballaggio PL4	2,5992
Peso imballo PL1	56,1075
Peso imballo PL4	291,0377
Larghezza imballo PL1	1140

Larghezza imballo PL4

1140

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)