


## Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr black 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Ringmaterial

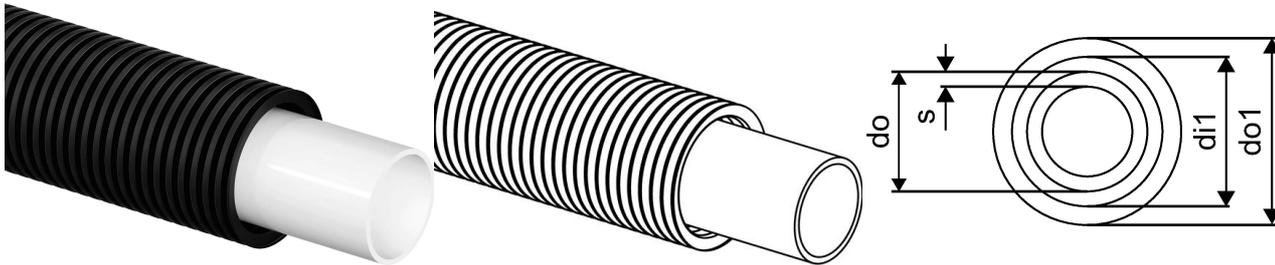

### Ausschreibungstexte Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr black

#### Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr black 25x3,5 34/28 50m

1008995

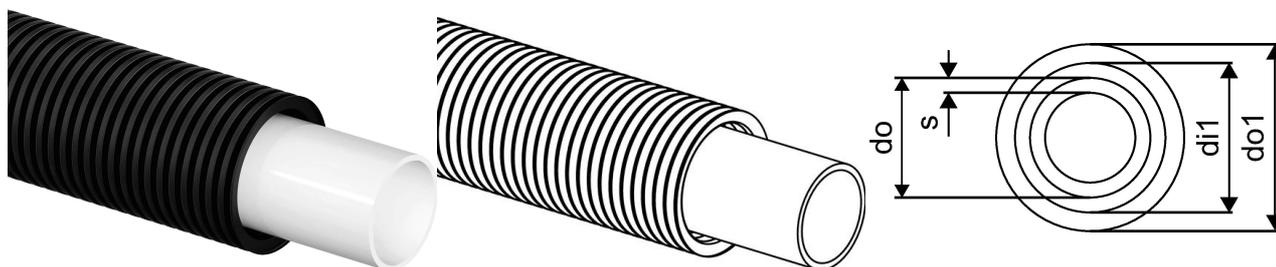

### Technische Daten

Item no EAN	7321500018641
Item no GTIN	07321500018641
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	50
Verpackungsmenge 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905434398
Packaging GTIN PL4	06414905488117
Item Unit Height	34 mm
Item Unit Weight	0,354 kg
Item Unit Width	34 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)