


## Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 63x5,8 /140

**1018234**

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung

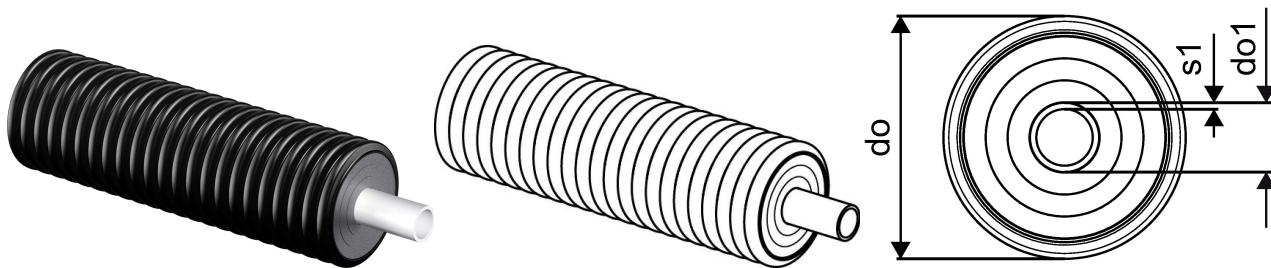

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Varia Rohr Single

#### Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

#### Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

#### Zertifikat

- CSTB Systemzertifizierung

## Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 63x5,8 /140

1018234

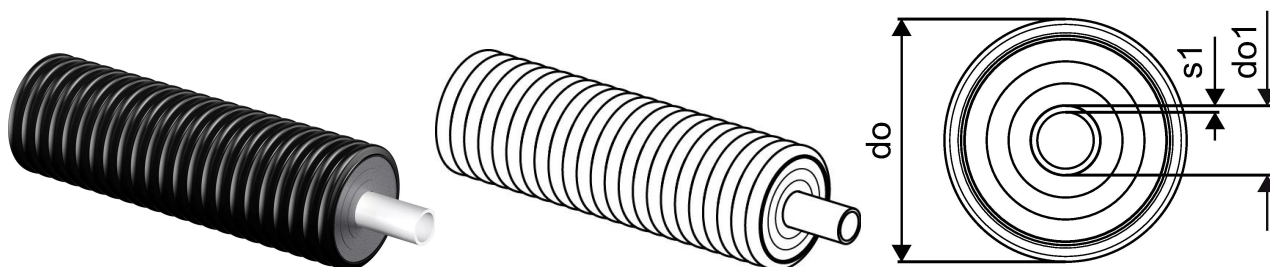

### Measurements

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Biegeradius M        | 0,5 |
| Außendurchmesser_do  | 140 |
| Außendurchmesser_do1 | 63  |
| Wandstärke_s1        | 5,8 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905201617  |
| Item no GF   | 35001018234    |
| Item no GTIN | 06414905201617 |
| Item no VVS  | 087807463      |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 140  |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,97 |
| Breite der Artikeleinheit  | 140  |
| Item_UOM                   | m    |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414905437658 |
| Verpackungshöhe PL1    | 2200           |
| Verpackungslänge PL1   | 1500           |
| Verpackungsmenge PL1   | 200            |
| Verpackungstyp PL1     | Coil           |
| Verpackungsvolumen PL1 | 7,26           |
| Verpackungsgewicht PL1 | 394            |
| Verpackungsbreite PL1  | 2200           |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)