Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 175+200

1018268

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Schrumpfschlauch, PE-Mauerhülse

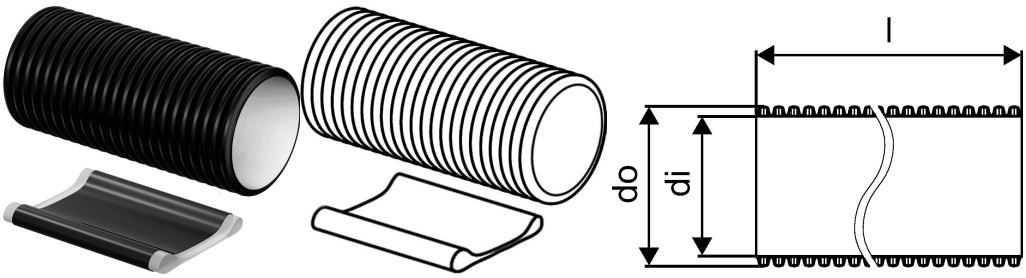

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 175+200

1018268

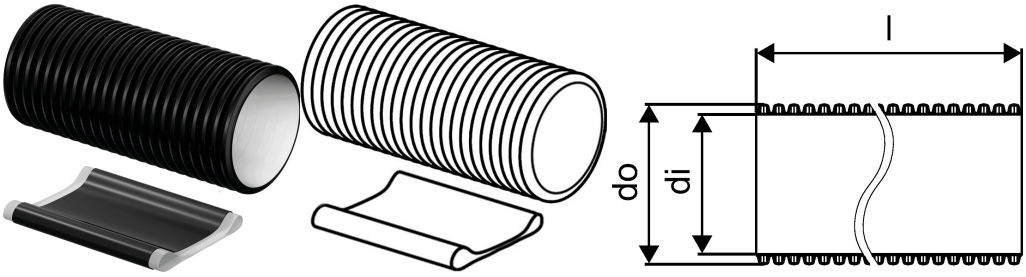

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com