


## Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU 50-32

**1039943**

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

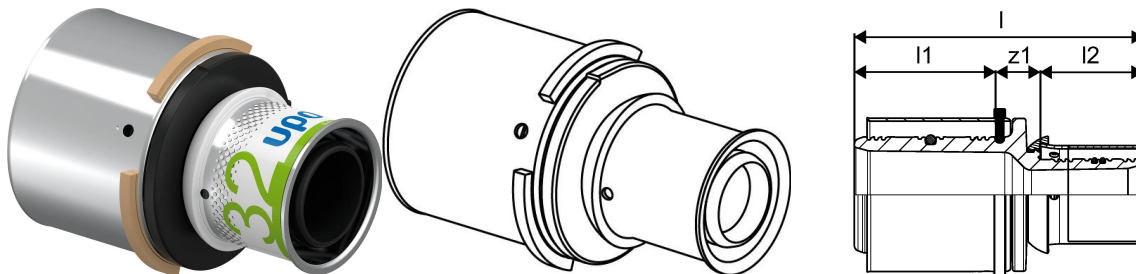

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Kupplung reduziert PPSU 50-32

1039943

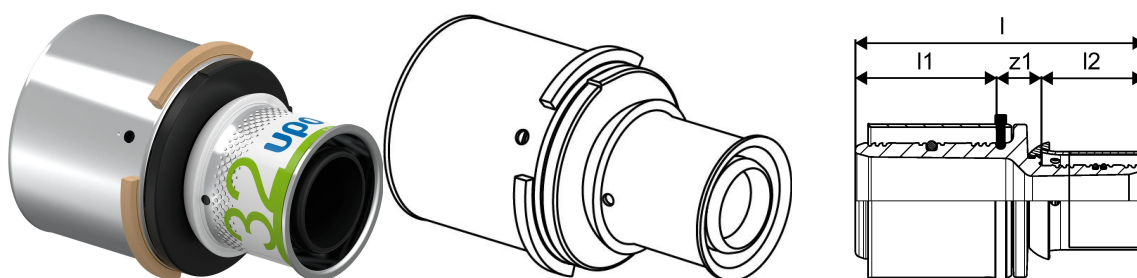

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228812  |
| Item no GF   | 35001039943    |
| Item no GTIN | 06414905228812 |
| Item no LVI  | 1720700        |
| Item no NOBB | 55171272       |
| Item no NRF  | 5114396        |
| Item no RSK  | 1899409        |
| Item no VVS  | 087455150      |

### Dimension

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 55      |
| Länge der Artikeleinheit   | 80      |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,10935 |
| Breite der Artikeleinheit  | 55      |
| Item_UOM                   | St.     |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| LÄNGE_L    | 79,5 |
| Länge (l1) | 38,9 |
| Länge (l2) | 27,8 |
| z1         | 12,8 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905480371 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414905480388 |
| Verpackungshöhe PL1  | 89             |
| Verpackungshöhe PL4  | 678            |
| Verpackungslänge PL1 | 176            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1 | 3              |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungsmenge PL4   | 1152        |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box    |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsband PL4    | 0,65088     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,378       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 169,171     |
| Verpackungsbreite PL1  | 67          |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)