


Uponor Wipex Kupplung PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- Für die Verbindung von PE-Xa Rohren
- Max. +95 °C / 10 bar
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW W534
- ÖVGW PW302

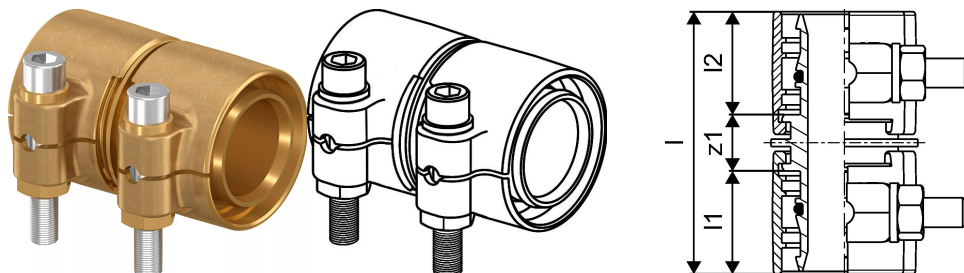

Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN10

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Kupplung PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	53
Gewicht der Artikeleinheit	0,176
Breite der Artikeleinheit	39
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	54
Länge (I1)	21
Länge (I2)	21
Wandstärke_s	3,5
z1	12

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905299874
Verpackung GTIN PL3	06414905299881
Verpackung GTIN PL4	06414905299898
Verpackungshöhe PL1	44
Verpackungshöhe PL3	140
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	56

Verpackungslänge PL3	248
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	4200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000103488
Verpackungsband PL3	0,00479136
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,179
Verpackungsgewicht PL3	7,27
Verpackungsgewicht PL4	788,35
Verpackungsbreite PL1	42
Verpackungsbreite PL3	138
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com