


Uponor Wipex Kupplung PN6 110x10-110x10

1042987

- Für die Verbindung von PE-Xa oder PE 100-RC Rohren
- Max. +95 °C / 6 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW VP600

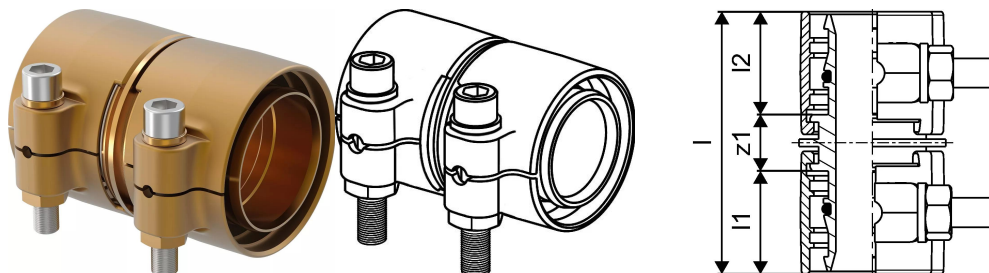

Ausschreibungstexte Uponor Wipex Kupplung PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Kupplung PN6 110x10-110x10

1042987



Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	4,925
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	166
Länge (I1)	71
Länge (I2)	71
Wandstärke_s	10,0
z1	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905400232
Verpackung GTIN PL3	06414905400249
Verpackung GTIN PL4	06414905400256
Verpackungshöhe PL1	142
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungshöhe PL4	700

Verpackungslänge PL1	169
Verpackungslänge PL3	268
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	2
Verpackungsmenge PL4	120
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002927756
Verpackungsband PL3	0,009715
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	4,928
Verpackungsgewicht PL3	10,196
Verpackungsgewicht PL4	618
Verpackungsbreite PL1	122
Verpackungsbreite PL3	250
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com