


Uponor Renovis Panel 1200x625x15mm

1061172

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK

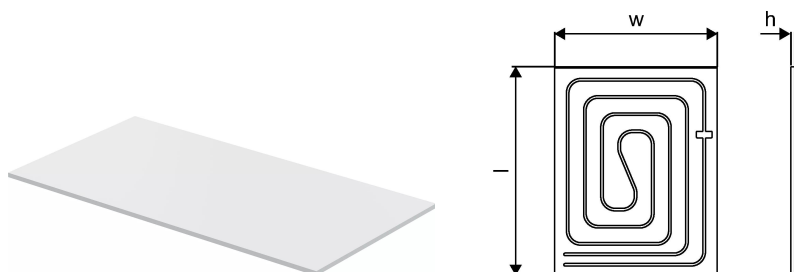

Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel

Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis Panel 1200x625x15mm

1061172

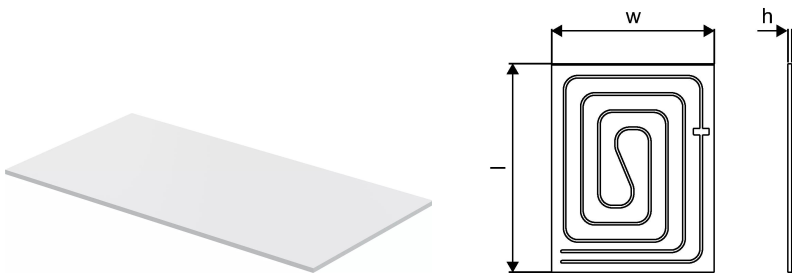

Product code

Item no EAN	4021598124325
Item no GF	35001061172
Item no GTIN	04021598124325

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	15
Länge der Artikeleinheit	1200
Gewicht der Artikeleinheit	11
Breite der Artikeleinheit	620
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	1200
Z-Messung h	15
Z-Messung m	625

Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414905495948
Verpackungshöhe PL4	15
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,01125
Verpackungsgewicht PL4	289
Verpackungsbreite PL4	625

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com