


## Uponor Renovis Panel 800x625x15mm

1061173

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK

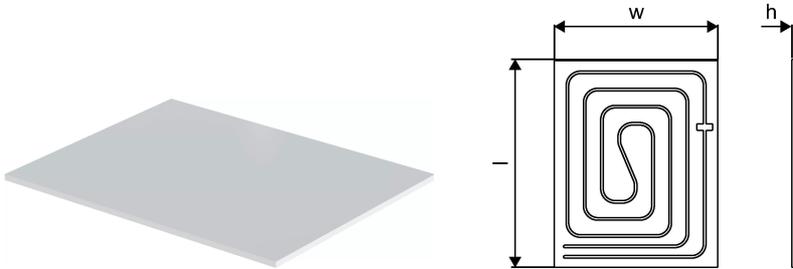

### Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel

#### Spezifikation


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

#### Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

## Uponor Renovis Panel 800x625x15mm

1061173

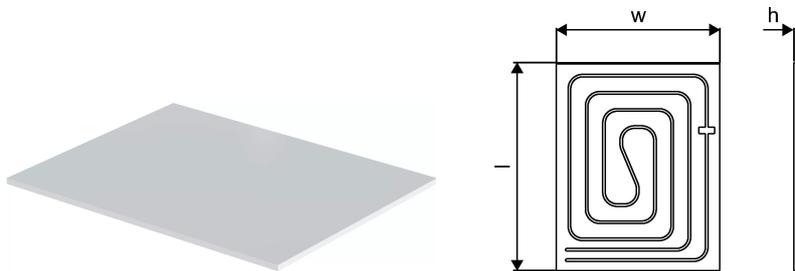

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)