


## Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 blue 75m

### 1063059

- Rohr im Schutzrohr
- Lieferung im Ring
- Schutzrohr gewellt, aus HDPE

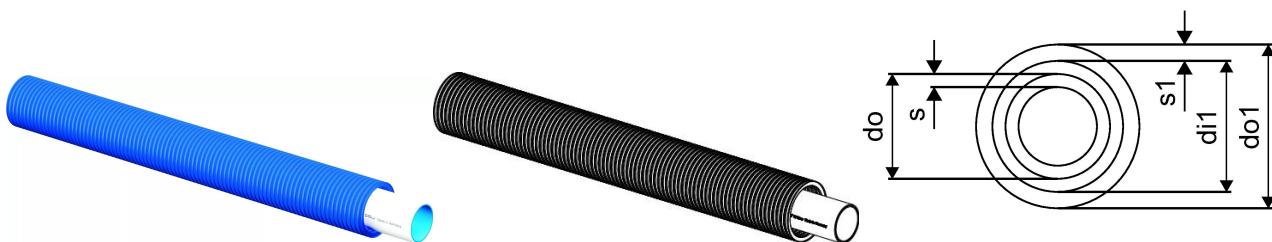

## Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr

### Spezifikation

#### Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806


### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 blue 75m 1063059

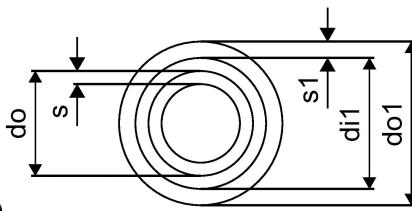

### Measurements

Inner_diameter_di1	20
Außendurchmesser_do	16
Außendurchmesser_do1	25
Wandstärke_s	2,3
Wandstärke_s1	2,5

### Status

Item Available From date	2025-06-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	4021598122987
Item no GF	35001063059
Item no GTIN	04021598122987
Item no VVS	087482416

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905413195
Verpackung GTIN PL4	06414900299404
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	75
Verpackungsmenge PL4	1125

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,08216
Verpackungsband PL4	1,92
Verpackungsgewicht PL1	13,635
Verpackungsgewicht PL4	233
Verpackungsbreite PL1	790
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)