
# Produktdatenblatt



# GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 red 75m

## 1063061

- Rohr im Schutzrohr
- Lieferung im Ring
- Schutzrohr gewellt, aus HDPE

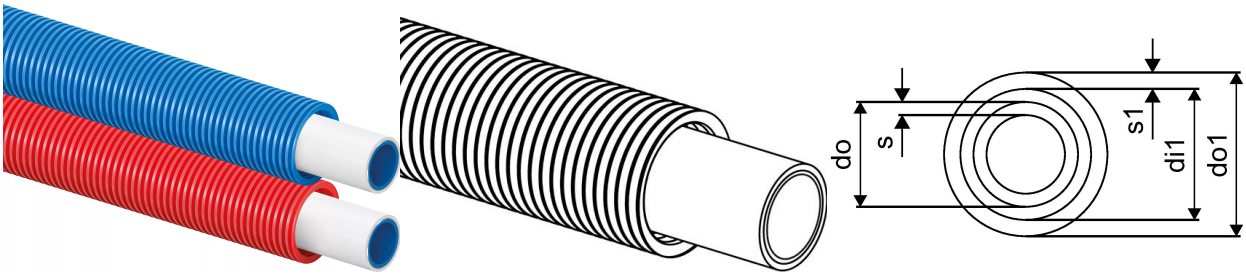


## Ausschreibungstexte GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr

### Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

# GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 red 75m

## 1063061

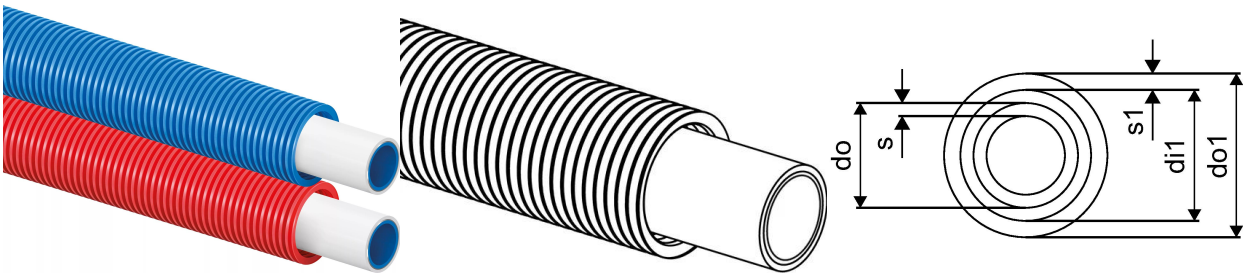


### Measurements

| | |
|---|---|
| Inner_diameter_di1 | 20 |
| Außendurchmesser_do | 16 |
| Außendurchmesser_do1 | 25 |
| Wandstärke_s | 2 |
| Wandstärke_s1 | 2,5 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598123007 |
| Item no GF | 35001063061 |
| Item no GTIN | 04021598123007 |
| Item no VVS | 087482316 |

### Dimension

| | |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 25 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,18 |
| Breite der Artikeleinheit | 25 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905413232 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900299411 |
| Verpackungshöhe PL1 | 130 |
| Verpackungshöhe PL4 | 2000 |
| Verpackungslänge PL1 | 800 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 75 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1125 |

| | |
|---|---|
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,08216 |
| Verpackungsband PL4 | 1,92 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 13,635 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 233 |
| Verpackungsbreite PL1 | 790 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+