



Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Innengew. 16-Rp1/2"FT-16

1070595

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpreseskennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

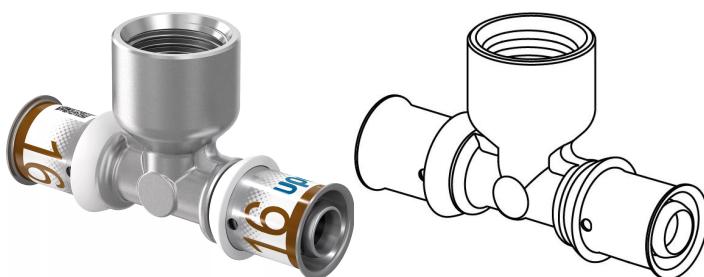

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Innengew.

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1



Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Innengew. 16-Rp1/2"FT-16 1070595

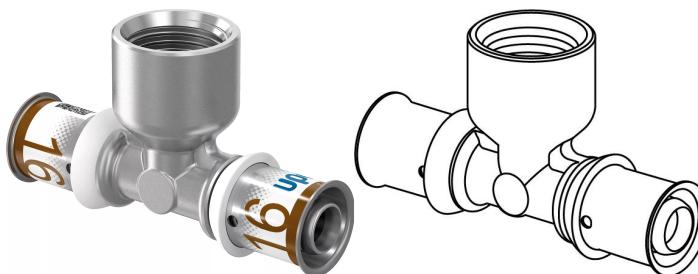

Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Länge (l1)	38
Länge (l2)	33
Länge (l3)	38
z1	18,2
z2	18
z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219155
Item no GF	35001070595
Item no GTIN	06414905219155
Item no LVI	1720769
Item no NOBB	55172524
Item no NRF	5114514
Item no RSK	1808031
Item no VVS	045478189

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43.9
Länge der Artikeleinheit	76
Gewicht der Artikeleinheit	0,106
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468614
Verpackung GTIN PL3	06414905424696
Verpackung GTIN PL4	06414905499540
Verpackungshöhe PL1	89

Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,097
Verpackungsgewicht PL3	4,588
Verpackungsgewicht PL4	456
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com