


GF Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe FT 20-Rp1/2"-20

1070630

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage in der Reihen- und Ringinstallation. Passend zum Uponor Montagezubehör

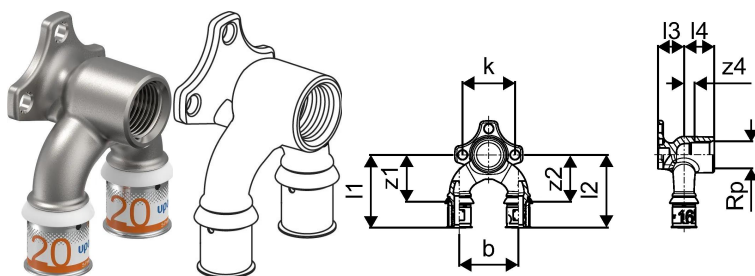

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe FT

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe FT 20-Rp1/2"-20

1070630

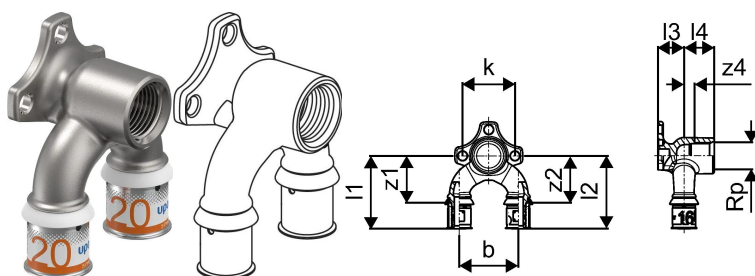

Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Länge (l1)	57
Länge (l2)	57
Länge (l3)	20
Z-Messung b	45
Z-Messung k	40
z1	35,7
z2	35,7
z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	83
Gewicht der Artikeleinheit	0,256
Breite der Artikeleinheit	70.9
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468867
Verpackung GTIN PL4	06414905499793
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	1,36
Verpackungsgewicht PL4	285,12
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com