


GF Uponor S-Press PLUS Wandscheibe L FT 16-Rp1/2"

1070644

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage. Passend zum Uponor Montagezubehör

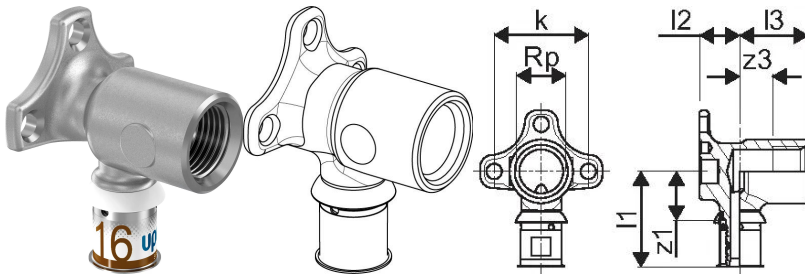

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press PLUS Wandscheibe L FT

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Wandscheibe L FT 16-Rp1/2"

1070644

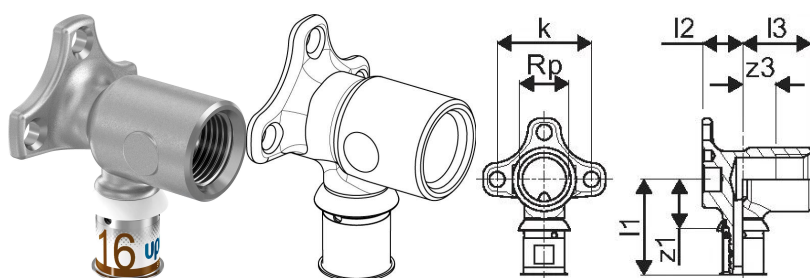

Measurements

Innengewinde Rp	0,5
Länge (l1)	40,5
Länge (l2)	17
Länge (l3)	29
Z-Messung k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	66.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,154
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905429141
Verpackung GTIN PL3	06414905429158
Verpackung GTIN PL4	06414905429165
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188

Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,679
Verpackungsgewicht PL3	6,976
Verpackungsgewicht PL4	360,48
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com