


Uponor S-Press PLUS Wanddurchführung Eck LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Inklusive Verdrehsicherung und Befestigungsmaterial
- Zur optimalen Montage in Trockenbauwänden

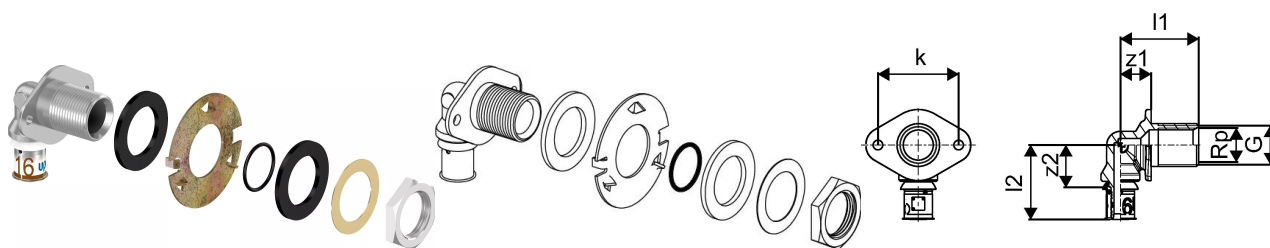

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Wanddurchführung Eck LWC

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Wanddurchführung Eck LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

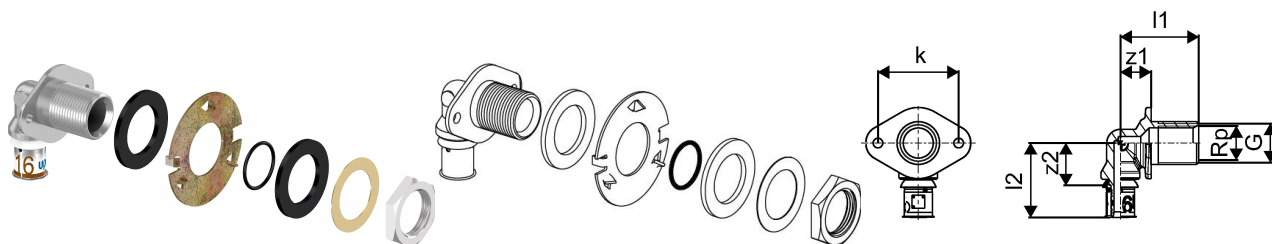

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
Innengewinde Rp	0,5
Länge (l1)	58,5
Länge (l2)	46
Z-Messung g	3/4
Z-Messung k	50
z1	19
z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	78
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,276
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905479207
Verpackung GTIN PL2	06414905479214
Verpackung GTIN PL4	06414905479221
Verpackungshöhe PL1	83
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungslänge PL2	176

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00043575
Verpackungsband PL2	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,277
Verpackungsgewicht PL2	1,465
Verpackungsgewicht PL4	305
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com