# Uponor Ecoflex Schacht 2x250-6x140/175/200

## 1084576

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

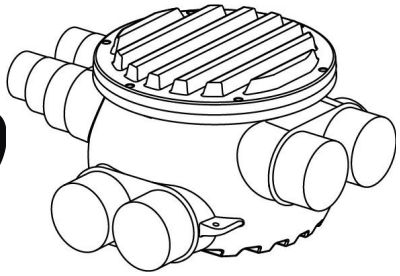




## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

# Uponor Ecoflex Schacht 2x250-6x140/175/200

1084576

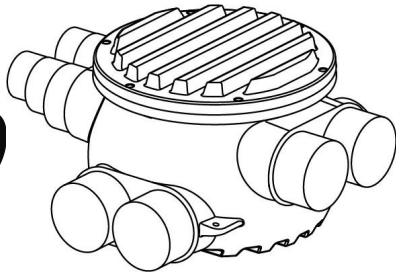




## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor Corporation**

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com