


Uponor Vario S Verteiler FM 5x3/4 Euro

1086541

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

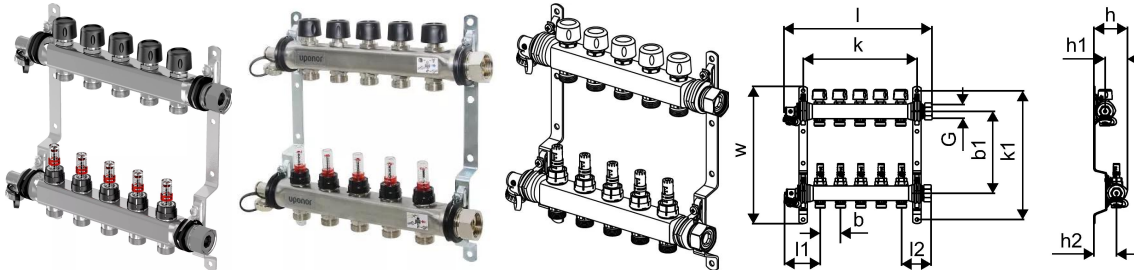

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 5x3/4 Euro

1086541

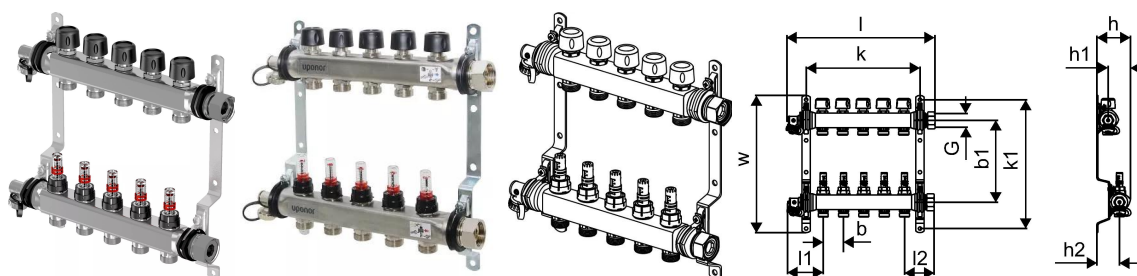

Technische Daten

Item no EAN 4021598135222

Item no GTIN 04021598135222

Item no LVI 2022121

Maßeinheit St.

Länge (l) 360 mm

Länge (l1) 87 mm

Länge (l2) 73 mm

z-Maß b 50 mm

z-Maß b1 215 mm

z-Maß h 75 mm

z-Maß h1 30 mm

z-Maß h2 50 mm

z-Maß k 285 mm

z-Maß k1 336 mm

z-Maß w 357 mm

Verpackungsmenge 1 1

Verpackungsmenge 4 108

Packaging GTIN PL1 06414905471904

Packaging GTIN PL4 06414905503193

Item Unit Height 85 mm

Item Unit Weight 3,7 kg

Item Unit Width 235 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com