


Uponor Thermanatop M 1750X277mm

1090935

- Module aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS mit 10 Rohrreihen und bis zu 37,3 m pro m²-Modul
- für Rasterabstände von CD-Profilen von 333 mm
- Rohr nach DIN 4726 zu 100 % diffusionsbeständig
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis zu 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis zu 105 W/m²
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit α_w zwischen 0,60 und 0,65
- Kapazität und akustische Werte je nach Gipskartonplatte

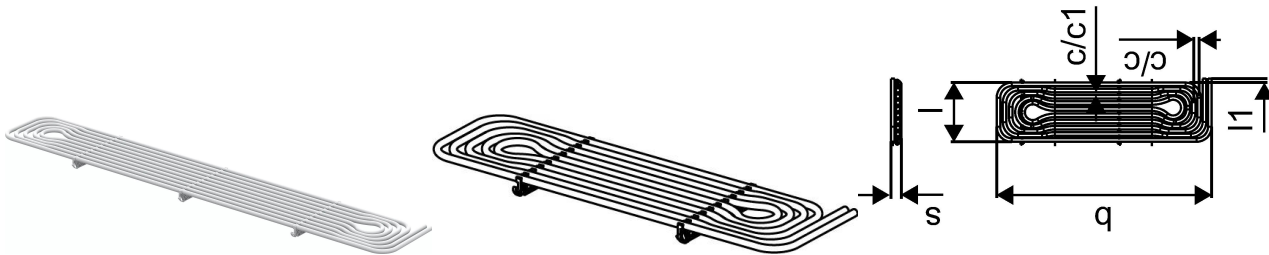

Ausschreibungstexte Uponor Thermanatop M

Spezifikation


- Modul aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS Rohren
- Bestehend aus 10 Rohrreihen und bis zu 37 Rohrmeter pro m² Modul.
- Das Rohr ist 100% diffusionsdicht nach DIN 4726.
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis 105 W/m².
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit α_w zwischen 0,60 bis 0,65.
- Die Kapazität der Kühl- und Heizleistung sowie die akustischen Werte sind abhängig von der Art und Ausführung der Gipskartonplatten.

Anwendung

- Deckenheizung und -kühlung zur Montage in die Gipskarton Unterkonstruktion
- Montage in CD-Profile (CD 27/60) mit einem Achsabstand von 333 mm.
- Abrechnungsbasis ist eine Modulbreite von 333 mm

Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

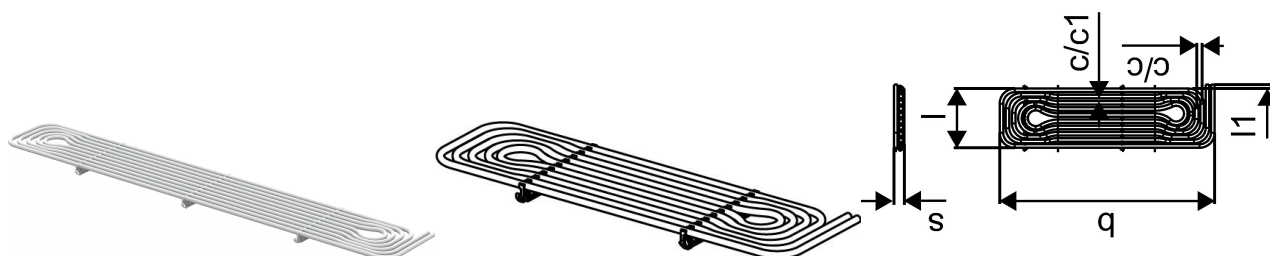

Measurements

Abstand Mitte Mitte 1	27,7
Abstand Mitte Mitte	24,3
LÄNGE_L	277
Länge (l1)	17,4
Wandstärke_s	47
Z-Messung b	1750

Product code

Item no EAN	6414905222001
Item no GF	35001090935
Item no GTIN	06414905222001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39
Länge der Artikeleinheit	1750
Gewicht der Artikeleinheit	2,15
Breite der Artikeleinheit	277
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269297
Verpackung GTIN PL4	06414905277131
Verpackungshöhe PL1	310
Verpackungshöhe PL4	1700
Verpackungslänge PL1	1790
Verpackungslänge PL4	1790
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	200
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,16647
Verpackungsband PL4	3,6516
Verpackungsgewicht PL1	21,6
Verpackungsgewicht PL4	459,3
Verpackungsbreite PL1	300
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com