


Uponor Smatrix Wave Slave-Modul Pulse M-262 6X

1093133

- 6 Kanal Erweiterungsmodul zur Erweiterung eines Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 6 Stellantriebe
- "Click in"-Montage
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

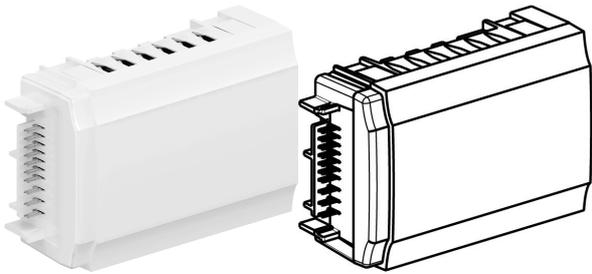

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave Slave-Modul Pulse M-262 6X

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Slave-Modul Pulse M-262 6X

1093133

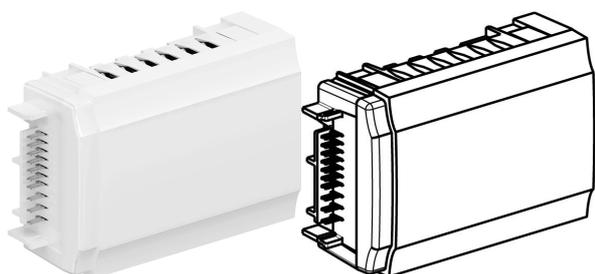

Technische Daten

Item no EAN	6414905228645
Item no GTIN	06414905228645
Item no VVS	466251320
RSK no.	2988496
Item no NRF	8361143
Item no LVI	2024569
Maßeinheit	St.
Länge (l)	140 mm
z-Maß h	50 mm
z-Maß w	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 2	16
Verpackungsmenge 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905441648
Packaging GTIN PL2	06414905443406
Packaging GTIN PL4	06414905503988
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,2730 kg
Item Unit Width	110 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com