


Uponor Ecoflex Supra PLUS Rohr cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Trinkwasser kalt
- 1-Mediumrohr PE 100-RC, schwarz mit blauen Streifen
- +20 °C / 16 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- Mit Frostschutzkabel und Leerrohr für Sensorkabel
- Nennleistung Frostschutzkabel (10 W/m bei 5 °C)
- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

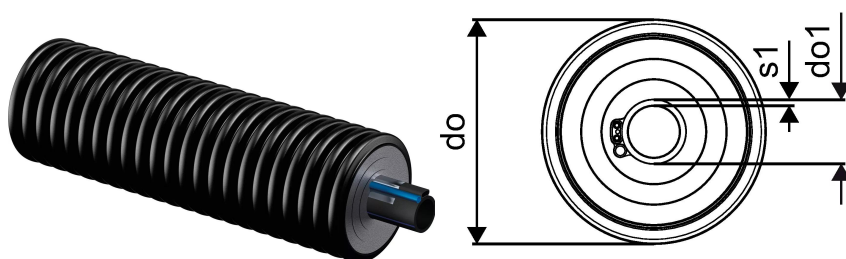

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra PLUS Rohr cable

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschieben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Rohr cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

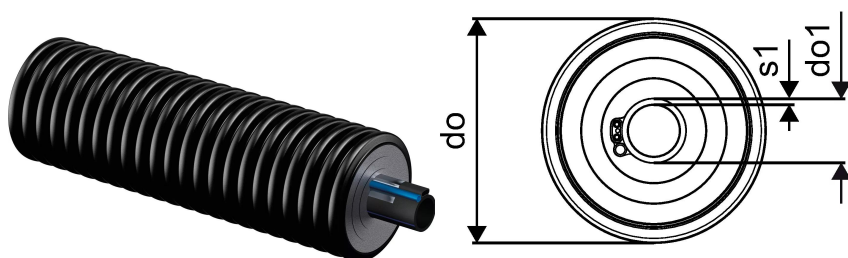

Measurements

Biegeradius M	0,4
Außendurchmesser_do	68
Außendurchmesser_do1	32
Wandstärke_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,67
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905537495
Verpackungshöhe PL1	1600
Verpackungslänge PL1	1600
Verpackungsmenge PL1	150
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	1,792
Verpackungsgewicht PL1	100,5
Verpackungsbreite PL1	700

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com