# Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x25x2,3/140

## 1118771

- Vorgedämmter PE-Xa Rohrbogen
- 2-Mediumrohre PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

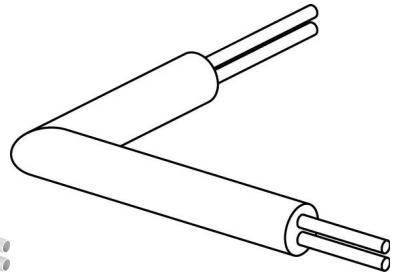




## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin

### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

# Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x25x2,3/140

## 1118771

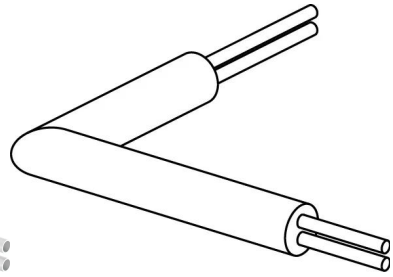




## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor Corporation**

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com