


GF Primofit T-Stück (TO) schwarz STL - Rp FKM 1 1/2 - Rp1 1/2 B

1156767

- für Stahlrohr EN 10255-1
- Innengewinde Rp gemäß EN 10226-1

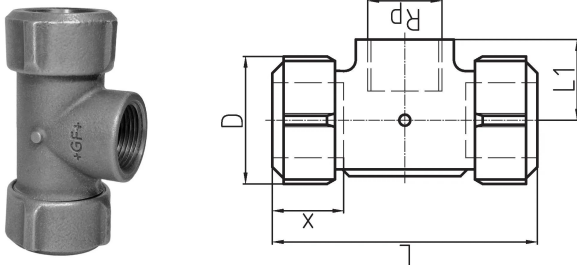

Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück (TO) schwarz STL - Rp FKM

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T-Stück (TO) schwarz STL - Rp FKM 1 1/2 - Rp1 1/2 B

1156767



Product code

Item no EAN	7611205020859
Item no GF	775317055
Item no GTIN	07611205020859

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,274
Breite der Artikeleinheit	133
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	133
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205770853
Verpackung GTIN PL2	07611205070854
Verpackung GTIN PL4	06414900245128
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	86
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	324
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00085785
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	0,286524
Verpackungsgewicht PL2	1,933144
Verpackungsgewicht PL4	129,389776
Verpackungsbreite PL1	133
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com