


Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU 25-20-25

1039957

- Té réduit
- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Code couleur

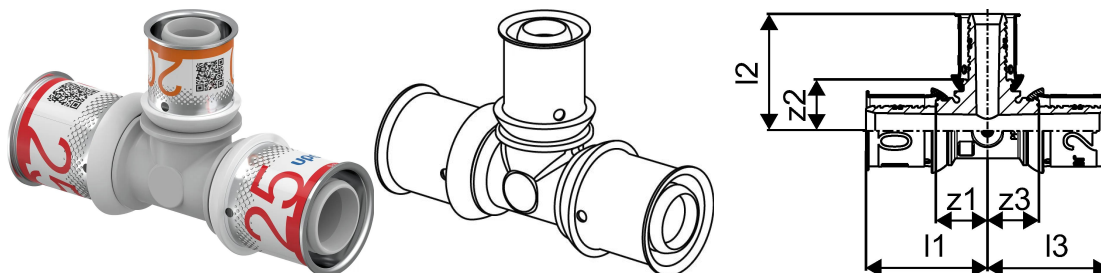

A propos Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS té réduit PPSU 25-20-25

1039957

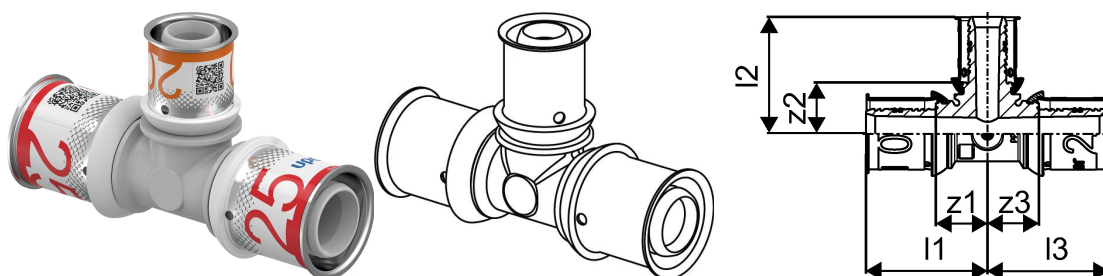

Product code

Item no EAN	6414905228959
Item no GF	35001039957
Item no GTIN	06414905228959
Item no LVI	1720714
Item no NOBB	55171703
Item no NRF	5114412
Item no RSK	1807993
Item no VVS	087442125

Dimensions

Article Unité Hauteur	56.6
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,07095
Article Unité Largeur	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	47,5
Longueur (l2)	40,5
Longueur (l3)	47,5
z1	19,2
z2	19,2
z3	19,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905635276
Emballage GTIN PL3	06414905635443
Emballage GTIN PL4	06414905479825
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	189

Hauteur d'emballage PL4	711
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	357
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,018555075
Volume d'emballage PL4	0,68256
Poids de l'emballage PL1	0,784
Poids de l'emballage PL3	6,272
Poids de l'emballage PL4	175,528
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	275
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com