
# Fiche produit



# GF Uponor S-Press té réduit 50-40-50

## 1046927

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur

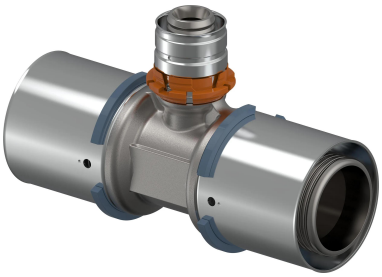

## A propos GF Uponor S-Press té réduit

### Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

# GF Uponor S-Press té réduit 50-40-50

## 1046927

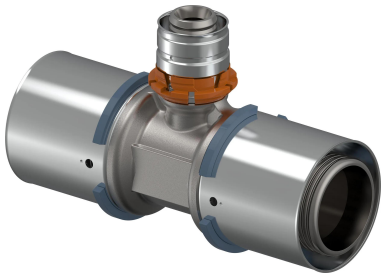

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114241 |
| Item no GF | 35001046927 |
| Item no GTIN | 04021598114241 |
| Item no LVI | 1720953 |
| Item no NRF | 1627552 |
| Item no VVS | 045476445 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 112 |
| Article Unité Longueur | 145 |
| Article Poids unitaire | 0,86 |
| Article Unité Largeur | 52 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Longueur (l1) | 71,5 |
| Longueur (l2) | 78,5 |
| Longueur (l3) | 71,5 |
| z1 | 33,6 |
| Z2 | 40,6 |
| Z3 | 33,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905460687 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905555369 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 105 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 645 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176 |

| | |
|---|---|
| Longueur de l'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL1 | 3 |
| Quantité d'emballage PL4 | 300 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00373296 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,6192 |
| Poids de l'emballage PL1 | 2,623 |
| Poids de l'emballage PL4 | 282,3 |
| Largeur d'emballage PL1 | 202 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1200 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+