


## Uponor Q&amp;E Raccord mâle PL 32-R1"MT

1047191

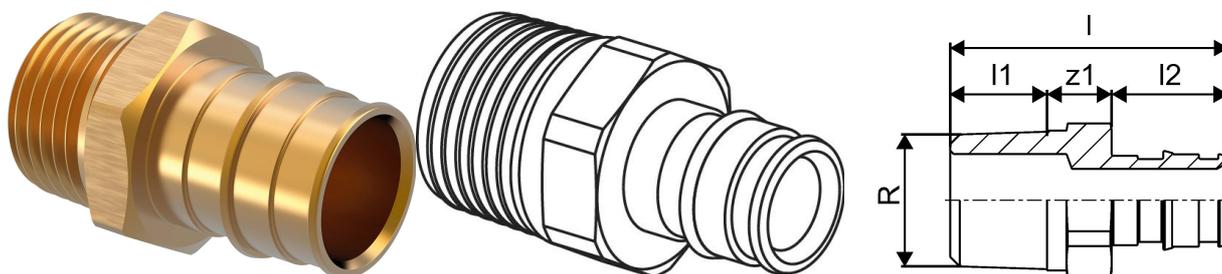

## A propos Uponor Q&amp;E Raccord mâle PL

## Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

## Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E Raccord mâle PL 32-R1"MT

1047191

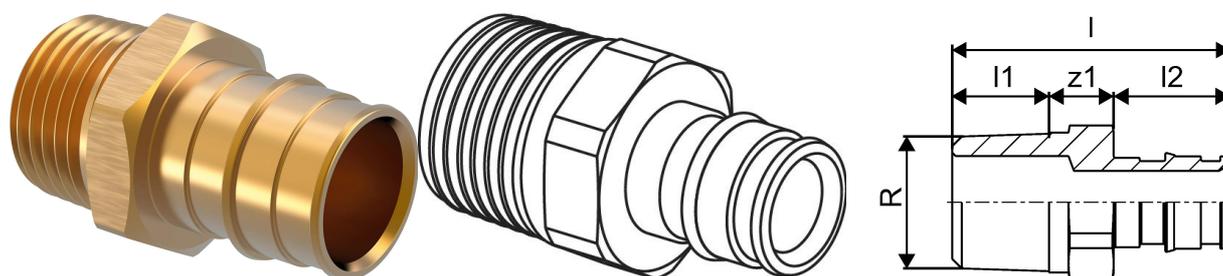

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
FinlandT +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841[www.uponor.com](http://www.uponor.com)