


Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en barre S 25x2,5 3m

1060785

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

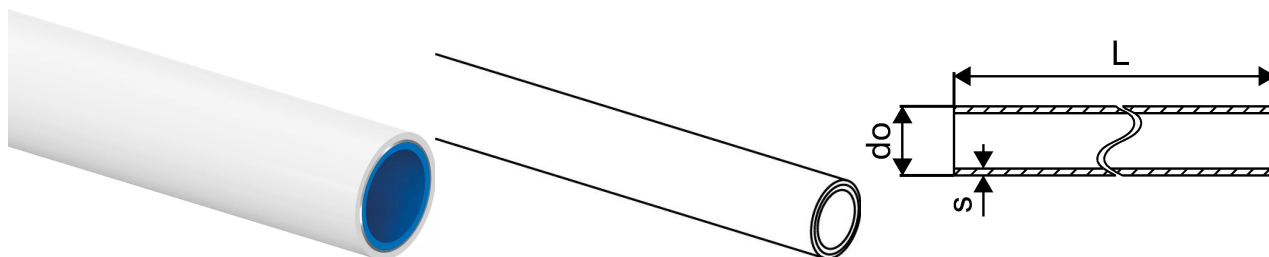

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en barre S

Spécification

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en barre S 25x2,5 3m

1060785



Product code

Item no EAN	4021598121911
Item no GF	35001060785
Item no GTIN	04021598121911
Item no LVI	1720147
Item no NOBB	53581712
Item no NRF	5071328
Item no RSK	2004939
Item no VVS	087480025

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,264
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	3
Diamètre extérieur_do	25
Épaisseur de paroi_s	2,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412655
Emballage GTIN PL2	06414905635351
Emballage GTIN PL4	06414905635566
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	725
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3080

Longueur de l'emballage PL4	3080
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1530
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,001875
Volume d'emballage PL2	0,037268
Volume d'emballage PL4	2,56795
Poids de l'emballage PL1	0,792
Poids de l'emballage PL2	12,40
Poids de l'emballage PL4	632
Largeur d'emballage PL1	25
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com