


## Uponor Aqua PLUS support de collecteur en laiton M7 3/4"

1063469

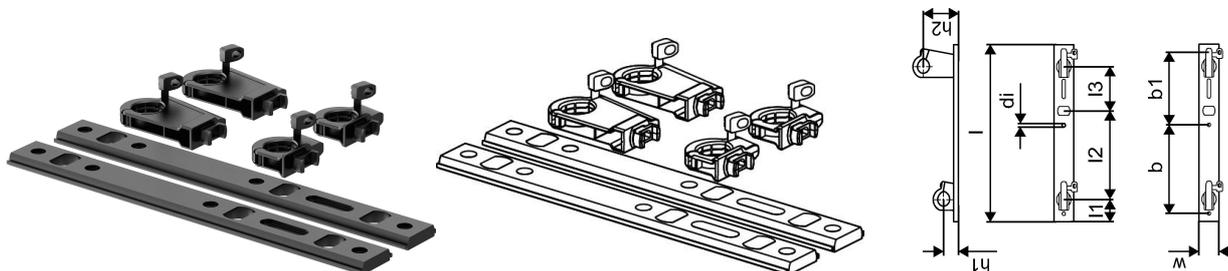

### A propos Uponor Aqua PLUS support de collecteur en laiton M7

#### Spécification

Der Uponor Aqua PLUS Verteiler PPM ist ein Kunststoffverteiler aus PPSU (Polyphenylsulfon) für Trinkwasserinstallationen und Heizen- und Kühlanwendungen. Mit den für den Verteiler verfügbaren Adaptern ist es möglich, Uponor PE-Xa Rohre oder Uponor Verbundrohre in verschiedenen Dimensionen anzuschließen.



- Verteiler aus PPSU
- O-Ringe aus EPDM
- Seitliche Anschlüsse mit 1" Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung durch 180° Drehung
- Verteileranschlüsse mit Spezialgewinde G 3/4"
- Anschlussabstand 50 mm

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

## Uponor Aqua PLUS support de collecteur en laiton M7 3/4"

1063469

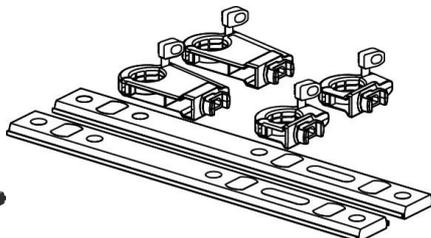

## Données techniques

Item no EAN	4021598124790
Item no GTIN	04021598124790
Item no VVS	046276195
RSK no.	1897936
Item no NRF	5111246
Item no LVI	2047772
Produit (unité de mesure)	Set
Longueur (l)	300 mm
Longueur (l1)	37 mm
Longueur (l2)	150 mm
Longueur (l3)	75 mm
Z-mesure b	150 mm
Z-mesure b1	123 mm
Z-mesure h	27 mm
Z-mesure h1	64 mm
Z-mesure w	36 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 4	120
Packaging GTIN PL1	06414905465071
Packaging GTIN PL4	06414905496488
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,17 kg
Item Unit Width	70 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)