


Uponor S-Press PLUS coude 45° 32-32

1070546

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat

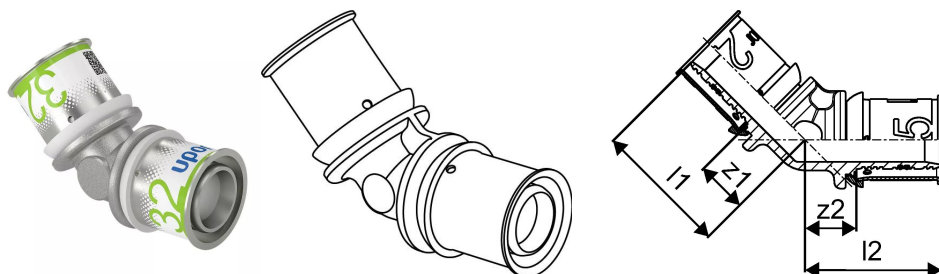

A propos Uponor S-Press PLUS coude 45°

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS coude 45° 32-32

1070546

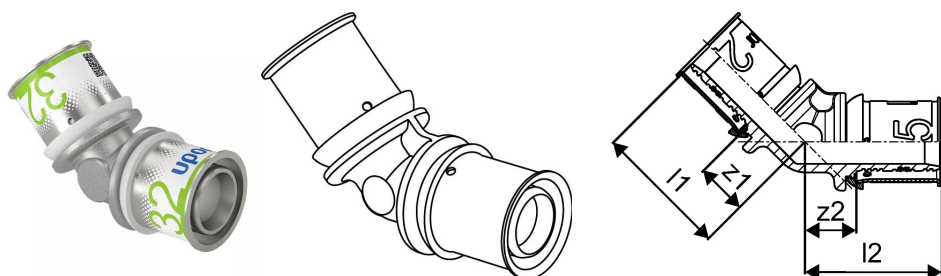

Product code

Item no EAN	6414905218660
Item no GF	35001070546
Item no GTIN	06414905218660
Item no LVI	1720734
Item no NOBB	55172176
Item no NRF	5114475
Item no RSK	1896548
Item no VVS	045473032

Dimensions

Article Unité Hauteur	66.3
Article Unité Longueur	93.1
Article Poids unitaire	0,24
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	49
Longueur (l2)	49
z1	23
z2	23

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905280018
Emballage GTIN PL3	06414905424344
Emballage GTIN PL4	06414905280032
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176

Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,239
Poids de l'emballage PL3	5,216
Poids de l'emballage PL4	276
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com