


Uponor S-Press PLUS applique femelle M 20-Rp3/4"FT

1070641

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation aux plaques de montage Uponor Smart Aqua.

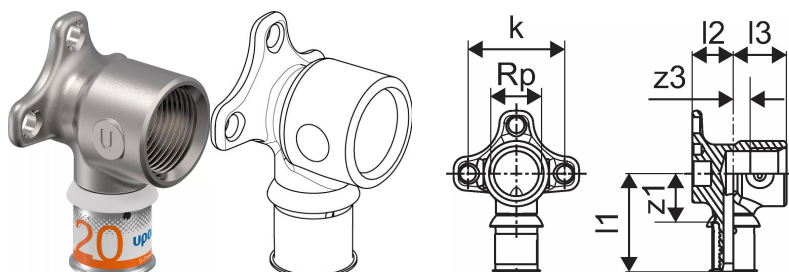

A propos Uponor S-Press PLUS applique femelle M

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS applique femelle M 20-Rp3/4"FT

1070641

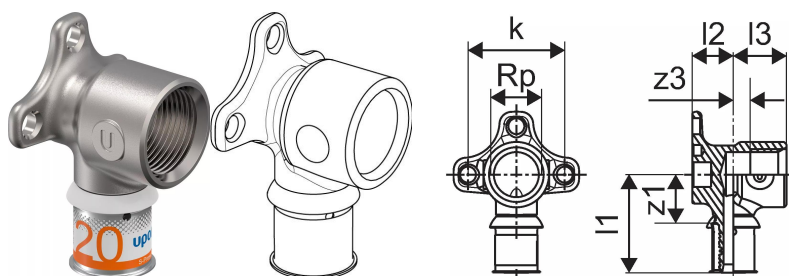

Measurements

Filetage femelle Rp	3/4
Longueur (l1)	45
Longueur (l2)	17
Longueur (l3)	23
Mesure Z k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	71
Article Poids unitaire	0,169
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905476596
Emballage GTIN PL3	06414905476602
Emballage GTIN PL4	06414905476619
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95

Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,907
Poids de l'emballage PL3	3,828
Poids de l'emballage PL4	383,04
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com